
GSM-X-ETH

MÓDULO DE ETHERNET DEL COMUNICADOR GSM–X LTE, GSM–X

El dispositivo **GSM–X–ETH** es un dispositivo que permite apliar las opciones de comunicación de los módulos universales **GSM–X LTE** y **GSM–X** con la ruta Ethernet. Dicho canal puede usarse paralelamente con la transmisión GPRS o ser su alternativa. Es posible configurar la prioridad del uso de las respectivas rutas para determinadas funciones. La opción permite adaptar de manera óptima los ajustes de los módulos GSM–X LTE y GSM–X a las necesidades de determinado sistema.

- interactuación con: **GSM–X LTE**, **GSM–X**
- soporte de un canal de comunicación adicional, de la red Ethernet

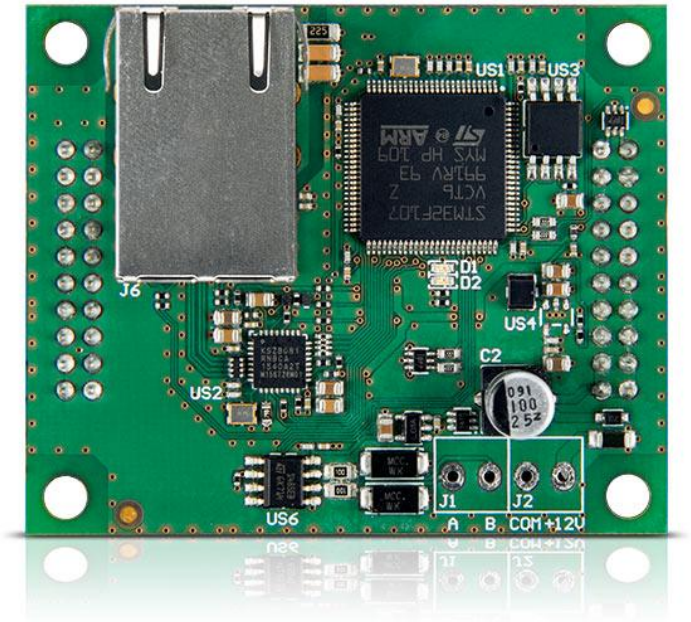

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la pletina electrónica	61 x 51 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	25 mA
Consumo máximo de la corriente	25 mA
Peso	25 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.