
CA-4 VP

CENTRAL DE ALARMA

La central CA–4 está diseñada para la supervisión de zonas reducidas dónde no será necesaria una ampliación posterior del sistema ni el uso de las funciones de comunicación.

- 4 entradas programables tipo EOL
- 2 salidas
- control del sistema y programación mediante el manipulador LED
- contraseñas:
  - 1 contraseña del administrador
  - 3 contraseñas para el resto de los usuarios, incluidos 2 de autorizaciones limitadas
  - 1 contraseña de servicio
- memoria de 7 alarmas
- diagnóstico automático de los elementos principales del sistema
- alimentador de impulsos

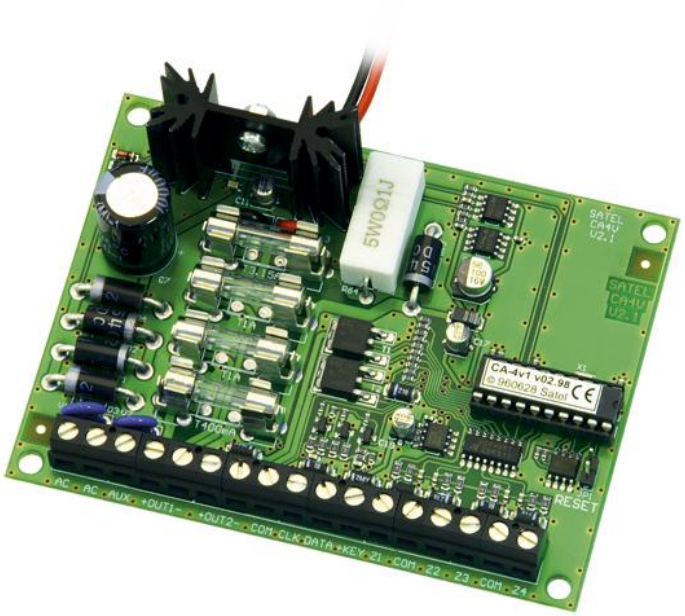

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.