
INTEGRA 64 Plus

PLACA PRINCIPAL DE LA CENTRAL DE ALARMA, DE 16 A 64 ENTRADAS Y SALIDAS, QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMA A NIVEL DE GRADE–3

Gracias a su plena conformidad con los requisitos de la norma EN50131 Grade 3, las centrales de la serie **INTEGRA Plus** ponen a prueba a la perfección el funcionamiento de los sistemas de seguridad avanzados en recintos especialmente amenazados por intrusiones, como por ejemplo, bancos, joyerías o edificios de uso público. Estas centrales se caracterizan por su desarrollada funcionalidad, lo que permite su empleo en los sistemas de control de acceso o incluso en los sistemas de edificio inteligente.

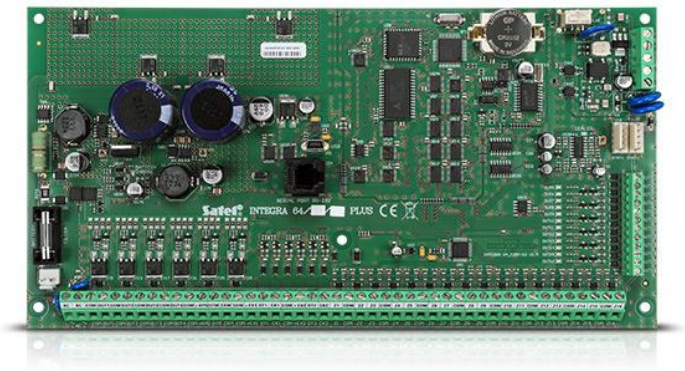

- plena conformidad con las normas de la serie EN50131 para los equipos de 3er grado (Grade 3)
- alimentador avanzado 2A+1,5A incorporado con el diagnóstico extenso
- soporte hasta 64 entradas con la opción de programar la resistencia de parámetros y manejar la línea 3EOL
- puerto USB para la programación mediante el PC
- opción de dividir el sistema en 32 zonas y 8 particiones
- extensión hasta 64 salidas programables
- tuberías de comunicación para conectar manipuladores y módulos de extensiones
- comunicador telefónico incorporado con la función de monitorización, notificación por voz y telemando
- control del sistema de alarma por medio de los teclados táctiles, LCD, teclados de particiones, mandos a distancia y tarjetas de proximidad y remotamente por medio del ordenador o teléfono móvil
- 64 temporizadores independientes para el control automático
- funciones de control del acceso y domótica
- memoria de 5.631 eventos con la función de impresión
- soporte hasta 192+8+1 usuarios
- opción de actualizar el software mediante el PC

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.

DATOS TÉCNICOS

Mensajes de texto definidos por el instalador	64
Extensores	hasta 64
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Mensajes de voz	16
Bus de comunicación	1+2
Número máximo de entradas programables	64
Número máximo de salidas programables	64
Humedad máxima	93±3%
Consumo máximo de la corriente desde el acumulador	200 mA
Consumo máximo de la corriente desde la red 230 V	400 mA
Consumo máximo de recarga del acumulador	1500 mA
Manipuladores	hasta 8
Peso	320 g
Tensión de corte del acumulador (±10%)	10,5 V
Tensión de salida del alimentador	10,5...14 V DC
Tensión de alimentación (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Tensión de notificación de una avería del acumulador (±10%)	11 V
Números de teléfonos para la notificación (por voz/PAGER+SMS)	16+16
Capacidad de carga de las salidas +EX1 y +EX2 (±10%)	3000 mA
Capacidad de salidas programables de baja corriente	50 mA
Capacidad de salidas programables de alta corriente (±10%)	3000 mA
Capacidad de carga de la salida +KPD (±10%)	3000 mA
Memoria de eventos	5631
Particiones	8
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad desde la red 230 V	135 mA
Consumo de la corriente desde el acumulador - en modo de disponibilidad	130 mA
Grado de protección según EN 50131	Grade 3
Zonas	32
Temporizadores	64
Usuarios + Administradores	192 + 8
Entradas programables de cables	16
Rendimiento de corriente del alimentador (alimentación de dispositivos + recarga del acumulador)	2000 + 1500 mA
Salidas programables de cables	16
Salidas de alimentación	3
Dimensiones de la pletina electrónica	264 x 134 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tipo del transformador recomendado	75 VA

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.