
SPW-150

SEÑALIZADOR INTERNO CON ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA

El señalizador **SPW–150** está destinado a la señalización acústica de los eventos de alarma en el interior del establecimiento protegido. La fuente de alimentación de emergencia incorporada hace que **SPW–150** garantice la señalización incluso si se lo desconecta de la central de alarma.

- señalización acústica: transductor piezoelétrico
- protección antisabotaje contra la apertura y desprendimiento del suelo
- alimentación de emergencia por pila 9V

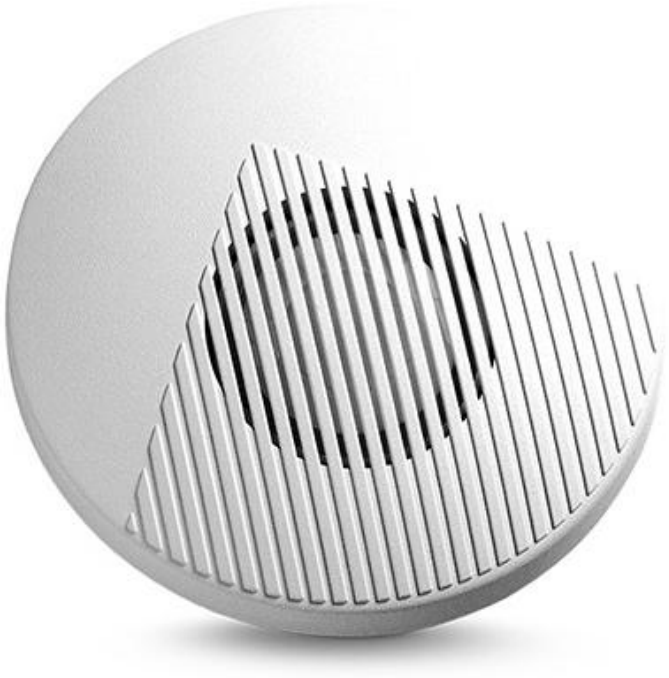

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación (±15%)	12 V DC
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55°C
Consumo máximo de la corriente	330 mA
Peso	162 g
Intensidad de sonido	hasta 120 dB
Humedad máxima	93±3%
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	10 µA
Dimensiones	130 x 130 x 40 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN50130-4, EN50130-5
Alimentación de emergencia	bateria alkaliczna 6LR61 9V

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.