
INT-RS

INTERFACE RS–232 POUR L'INTÉGRATION DE SYSTÈME

- interface RS–232 installé sur bus claviers
- communication à travers le logiciel **GUARDX**
- surveillance du système via RS–232
- protocole ouvert pour l'intégration de système

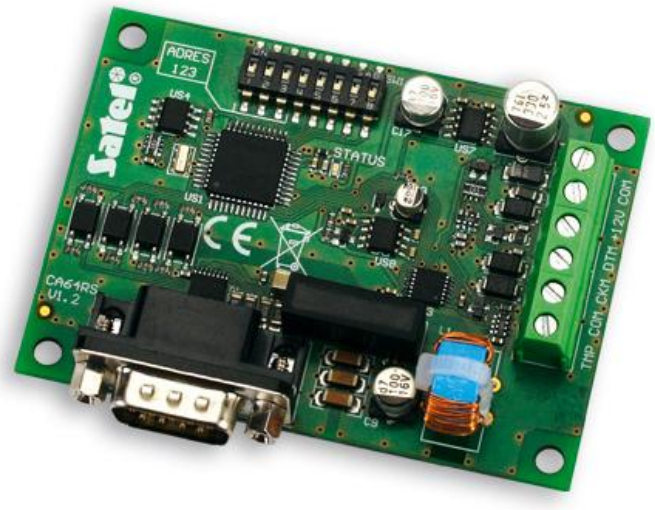

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions de la carte electronique	57 x 80 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	35 mA
Consommation max. de courant	35 mA
Poids	39 g

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.