
CA-64 PTSA

TABLEAU SYNOPTIQUE

Tableau synoptique

Module du tableau synoptique destiné à créer le système de visualisation de l'état de la centrale d'alarme à l'aide des voyants LED.

- connexion jusqu'à 128 voyants LED informant sur l'état des zones et partitions du système d'alarme
- communication avec logiciel **GUARDX** via port RS–232
- equipé d'une alimentation à découpage

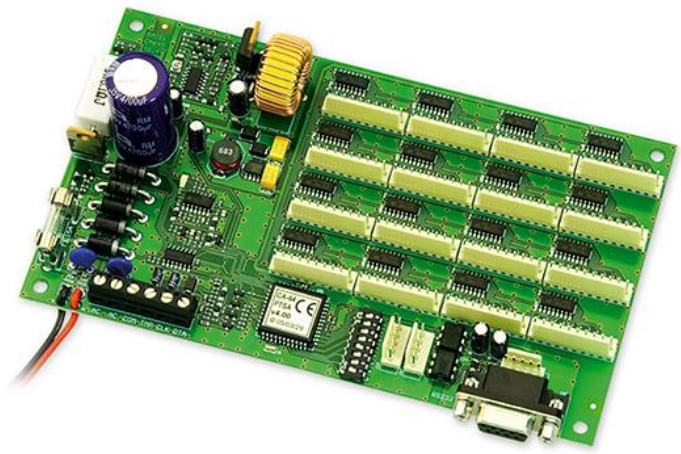

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Capacité max. de la batterie	7 Ah
Courant du bloc d'alimentation	1,3 A
Dimensions de la carte electronique	173 x 102 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Tension d'alimentation	20 V AC, 50-60 Hz
Consommation de courant en veille	25 mA
Consommation max. de courant	40 mA
Poids	202 g

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.