

INT-KNX

MODULE D'INTÉGRATION AVEC LE SYSTÈME KNX


Le module NT-KNX permet de combiner la fonctionnalité avancée du système basé sur les centrales **INTEGRA** avec le réseau KNX. Il assure non seulement la commande des actionneurs KNX à l'aide de la centrale **INTEGRA** mais aussi il permet de renvoyer le message depuis le réseau KNX à la centrale. Ainsi, la combinaison de la souplesse du système **INTEGRA** avec une large gamme des dispositifs KNX augmente considérablement les fonctionnalités de ces deux installations.

Caractéristiques :

- commande des actionneurs KNX à l'aide du système **INTEGRA**
- réception des informations venant du système KNX par la centrale **INTEGRA**
- connexion au bus KNX via l'unité BTM
- configuration du fonctionnement du module a l'aide du logiciel DloadX

Contenu du kit :

Module INT-KNX, coupleur RJ11/BTM, notice d'utilisation

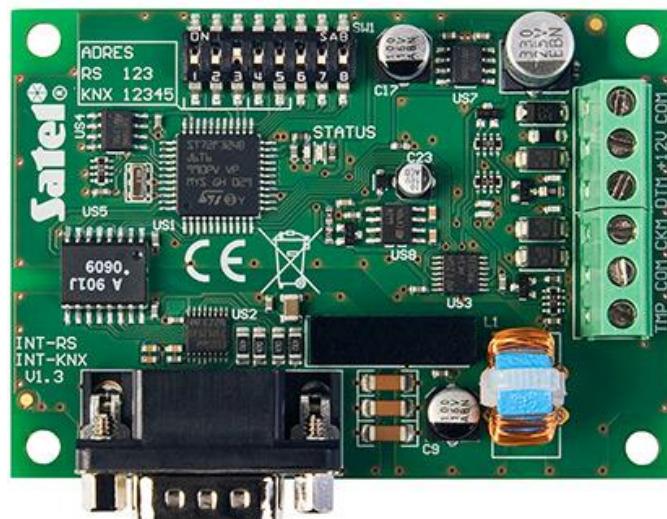

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensions de la carte électronique	57 x 80 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	35 mA
Consommation max. de courant	35 mA
Poids	140 g
Humidité maximum	93 ±3%



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.