
INT-KNX

MODULE D'INTÉGRATION AVEC LE SYSTÈME KNX

Le module NT–KNX permet de combiner la fonctionnalité avancée du système basé sur les centrales **INTEGRA** avec le réseau KNX. Il assure non seulement la commande des actionneurs KNX à l'aide de la centrale **INTEGRA** mais aussi il permet de renvoyer le message depuis le réseau KNX à la centrale. Ainsi, la combinaison de la souplesse du système **INTEGRA** avec une large gamme des dispositifs KNX augmente considérablement les fonctionnalités de ces deux installations.

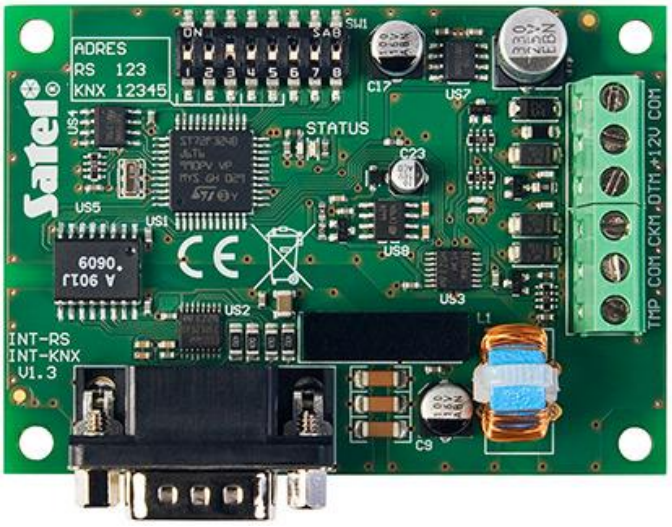

Caractéristiques :

- commande des actionneurs KNX à l'aide du système **INTEGRA**
- réception des informations venant du système KNX par la centrale **INTEGRA**
- connexion au bus KNX via l'unité BTM
- configuration du fonctionnement du module a l'aide du logiciel DloadX

Contenu du kit :
Module **INT–KNX**, coupleur RJ11/BTM, notice d'utilisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale	II
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions de la carte electronique	57 x 80 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	35 mA
Consommation max. de courant	35 mA
Poids	140 g
Humidité maximum	93 ±3%

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.