
INTEGRA 256 Plus

CARTE PRINCIPALE DE LA CENTRALE D'ALARME DE 16 À 256 ENTRÉES ET SORTIES CERTIFIÉE GRADE–3

Conformes aux exigences de la norme EN50131 et certifiées au plus niveau de sécurité Grade 3, les centrales d'alarme **INTEGRA Plus** sont parfaitement adaptées aux systèmes avancés de protection des sites exposés aux plus grands risques, en particulier banques, bijouteries ou bâtiments d'utilité publique. Ces centrales offrent une fonctionnalité élargie, grâce à quoi, elles peuvent être utilisées à la réalisation des systèmes de contrôle d'accès ou même des systèmes bâtiment intelligent.

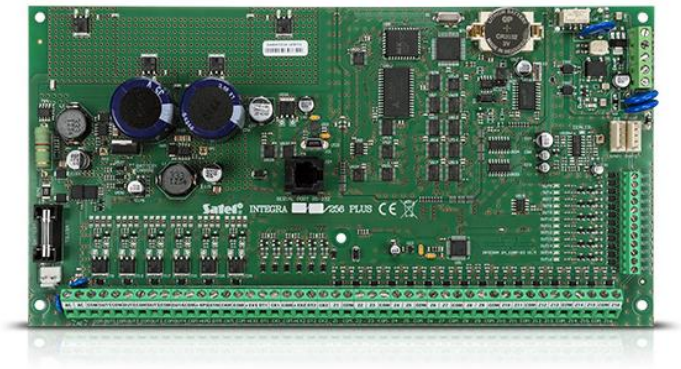

- pleine conformité aux normes EN50131 Grade 3
- bloc d'alimentation 2 A+1,5 A intégré avec diagnostic étendu
- gestion jusqu'à 256 entrées avec EOL programmable et gestion 3EOL
- port USB pour programmer à l'aide de PC
- système divisible en 32 partitions, 8 ensembles de partitions
- extension jusqu'à 256 sorties programmables
- bus de communication destinés à connecter des claviers et des modules d'extension
- transmetteur téléphonique intégré avec fonction de télésurveillance, messagerie vocale et commande à distance
- control del sistema de alarma por medio de los teclados táctiles, LCD, teclados de particiones, mandos a distancia y tarjetas de proximidad y remotamente por medio del ordenador o teléfono móvil
- 64 timers indépendants pour commande automatique
- fonctions de contrôle d'accès et de domotique
- journal de 24575 événements avec fonction d'impression
- gestion jusqu'à 240+8+1 utilisateurs
- mise à jour du logiciel à l'aide de l'ordinateur
- option de ne pas signaler une panne du serveur SATEL à la centrale d'alarme (INTEGRA Firmware 1.16 ou ultérieur)

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Messages texte définis par l'installateur	64
Modules d'extension	jusqu'à 64
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Messages vaocaux	32
Bus de communication	1+2
Nombre max. d'entrées programmables	256
Nombre max. de sorties programmables	256
Humidité maximum	93±3%
Consommation max. de courant depuis la batterie	200 mA
Consommation max. de courant 230 V	400 mA
Courant max. de chargement de la batterie	1500 mA
Claviers	jusqu'à 8
Poids	320 g
Tension de coupure de la baterie (±10%)	10,5 V
Tension de sortie du bloc d'alimentation	10,5...14 V DC
Tension d'alimentation	20 V AC, 50-60 Hz
Tension de signalisation de la panne de la batterie (±10%)	11 V
Numéros de téléphone pour la notification (vocale/PAGER + SMS)	16+16
Courant de régime de sorties +EX1 et EX2 (±10%)	3000 mA
Courant de régime de sorties programmables à bas courant	50 mA
Courant de régime de sorties programmables à haut courant (±10%)	3000 mA
Courant de régime de la sortie +KPD (±10%)	3000 mA
Journal d'événements	24575
Ensembles de partitions	8
Consommation de courant en veille 230 V	135 mA
Consommation de courant depuis la pile - en veille	130 mA
Grade de protection selon EN 50131	Grade 3
Partitions	32
Timers	64
Utilisateurs + Administrateurs	240+8
Entrées filaires programmables	16
Capacité du bloc d'alimentation (alimentation de dispositifs + chargement de la batterie)	2000 + 1500 mA
Sorties filaires programmables	16
Sorties d'alimentation	3
Dimensions de la carte electronique	264 x 134 mm
Temperatures de fonctionnement	-10...+55 °C
Type de transformateur recommandé	75 VA

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.