
SX6-TO

CAPTEUR OPTIQUE ANTI–SABOTAGE – ANTI–MOUSSE

SX6–TO est un capteur optique anti–sabotage qui détecte et signale la tentative de neutraliser (insonoriser) la sirène acoustique à l'aide de la mousse PUR.

Le capteur est destiné à être installé dans la sirène SD–6000.

- signalisation de la tentative d'insonorisation de la sirène avec de la mousse PUR
- application : **SD–6000**

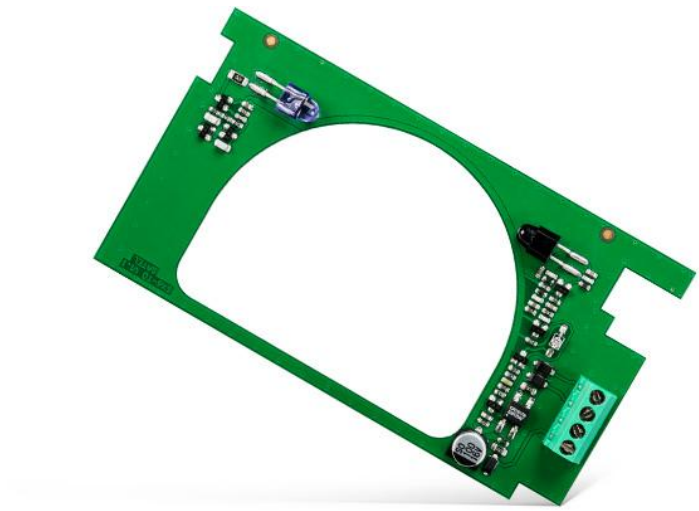

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Temperatures de fonctionnement	-25 °C ...+55 °C
Consommation de courant en veille	35 mA
Consommation max. de courant	45 mA
Poids	12 g
Humidité maximum	93±3%
Dimensions	97x53 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	III
Capacité de chargement à la sortie TMP	40 mA / 16 V DC

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.