
ACU-100

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΑΣΎΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

- υποστηρίζει έως 48 ασύρματες συσκευές
- 4 έως 24 εισόδους ελέγχου (NO / NC)
- 8 έως 48 προγραμματιζόμενες εξόδους (τύπουOC)
- 4 προκαθορισμένες λειτουργίες εξόδων δείχνουν:
  - Προστασία tamper
  - πρόβλημα επικοινωνίας
  - Ασύρματες παρεμβολές radio jamming
  - κατάσταση χαμηλής μπαταρίας
- δίαυλος επικοινωνίας για Integra, VERSA και CA–10 πίνακες
- υποστήριξη για σχεδόν οποιοδήποτε πίνακα ελέγχου εισβολέα μέσω καλωδίωσης των εξόδων του ελεγκτή με τις ζώνες του πίνακα
- προγραμματισμός ρυθμίσεων συστήματος
  - πληκτρολόγιο LCD συνδέεται απευθείας με τον ελεγκτή μόνο για τον προγραμματισμό
  - πληκτρολόγιο LCD πίνακα Integra σε κατάσταση service
  - PC με DLOAD10 συνδέεται με ελεγκτή RS–232 για προγραμματισμό μόνο
  - PC με DLOADX συνδεδεμένο με πίνακα ελέγχου INTEGRA για upload / download
- Θύρα RS–232 με οπτική απομόνωση
- FLASH based firmware για εύκολη αναβάθμιση

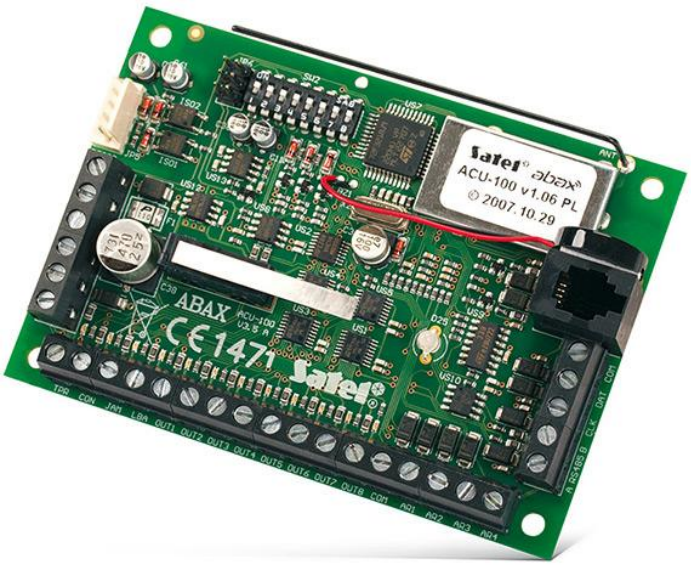

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Προδιαγραφές εξόδων	50 mA
Διαστάσεις κουτιού	126 x 158 x 32 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Εύρος συχνότητας λειτουργίας	868,0 ÷ 868,6 MHz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	140 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	140 mA
Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	ως και 500 μ. σε ανοικτό χώρο m

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.