
INTEGRA 32

ΠΡΟΗΓΜΈΝΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΕ 8 ΈΩΣ 32 ΖΏΝΕΣ

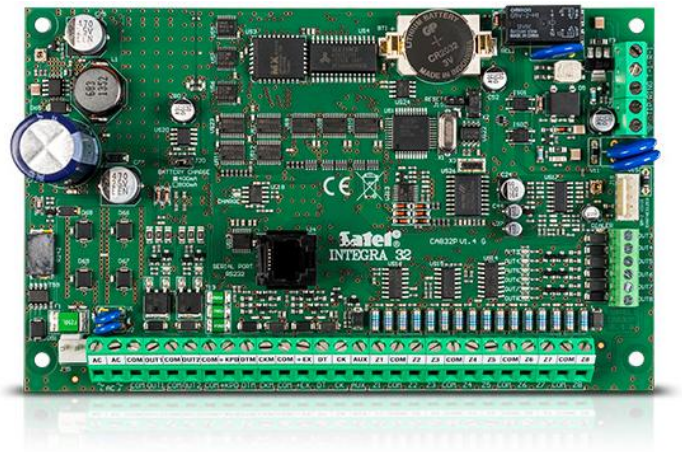

Προηγμένες μονάδες ελέγχου συναγερμού που παρέχουν λειτουργίες συναγερμού και προαιρετική εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Με ένα ευρύ φάσμα μονάδων επέκτασης, οι εφαρμογή τους μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες: από μικρά συστήματα έως εκτεταμένες εγκαταστάσεις. Οι δυνατότητες επικοινωνίας σε συνδυασμό με πρόσθετες μονάδες, όπως GSM και TCP/IP, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ελέγχου INTEGRA.

- 8έως32 ζώνες
- 16 υποσυστήματα, 4 αντικείμενα
- 8 έως 32 εξόδους
- Δίαυλοι πληκτρολόγιων και μονάδων επέκτασης
- Ενσωματωμένος τηλεφωνητής με υποστήριξη αναφοράς σε ΚΛΣ, φωνητικών μηνύματων και τηλεχειρισμού
- Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης και το οικιακού αυτοματισμού
- Λειτουργία του συστήματος με πληκτρολόγια LCD, πληκτρολόγια υποσυστήματος, τηλεχειριστήρια και κάρτες εγγύτητας ή εξ αποστάσεως με το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή
- 28 ανεξάρτητοι χρονοδιακόπτες για αυτόματο έλεγχο
- Αρχείο καταγραφής συμβάντων με 439 εγγραφές και δυνατότητες εκτύπωσης
- 64+4+1 χρήστες
- Θύρα RS–232 – Τύπος υποδοχή RJ
- Αναβάθμιση του firmware με ηλεκτρονικό υπολογιστή
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικά 1.2A με φόρτιση μπαταρίας και διαγνωστικές δυνατότητες

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Κατηγορία προστασίας	S
Μεγ. χωρητικότητα μπαταρίας	18 Ah
Πίνακες ελέγχου	13,8 V DC
Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου	50 mA
Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου	2000 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	1,2 A
Διαστάσεις πλακέτας	173 x 106 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	127 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	234 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.