
INTEGRA 128

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ 128 ΖΩΝΏΝ

Προηγμένο σύστημα συναγερμού που προσφέρει εκτός των άλλων και λειτουργίες "έξυπνου σπιτιού" όπως και ελέγχου πρόσβασης. Προσαρμόζεται σε μία ευρεία γκάμα εφαρμογών μέσω της πληθώρας μονάδων επέκτασης. Πλεονέκτημα επίσης αποτέλουν τα πλούσια χαρακτηριστικά στο κομμάτι της επικοινωνίας μέσω GSM και TCP/IP για όλες τις κεντρικές μονάδες **INTEGRA.**

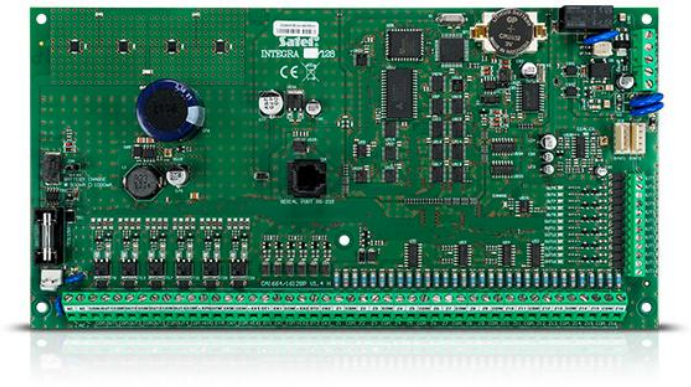

- 16 ζώνες (max 128),
- 16 εξόδους (max 128),
- έως 8 πληκτρολόγια,
- έως 32 περιοχές (partitions),
- 8 εγκαταστάσεις (object),
- 64 timers,
- 240 κωδικούς χρηστών +8 master + 1 service,
- υποστήριξη ασύρματων μονάδων **ABAX**,
- 16 τηλ. αριθμούς,
- 64 μυνήματα SMS,
- έλεγχος μέσω TCP/IP,
- Ανανέωση firmware μέσω PC
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 3A με φορτιστή μπαταρίας και διαγνωστικές δυνατότητες

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Πίνακες ελέγχου	13,8 V DC
Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου	50 mA
Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου	3000 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	3 A
Διαστάσεις πλακέτας	264 x 134 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	149 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	337 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.