
MST-1

ΜΟΝΆΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DTMF ΓΙΑ ΤΟΥΣ CA–6 ΚΑΙ CA–10

Μονάδα τηλεφωνικού ελέγχου για τους πίνακες **CA–6** και **CA–10.** Επιτρέπει τον τηλεχειρισμό των βασικών λειτουργιών του συστήματος συναγερμού με χρήση του πληκτρολογίου ήχου κλήσης του τηλεφώνου.

- απομακρυσμένη λειτουργία του πίνακα ελέγχου με τη χρήση του τηλεφώνου που είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό τονικής κλήσης DTMF
- απομακρυσμένος έλεγχος της κατάστασης του συστήματος και των παρατηρούμενων εισόδων του πίνακα ελέγχου
- συνεργασία με τους πίνακες **CA–6** και **CA–10**

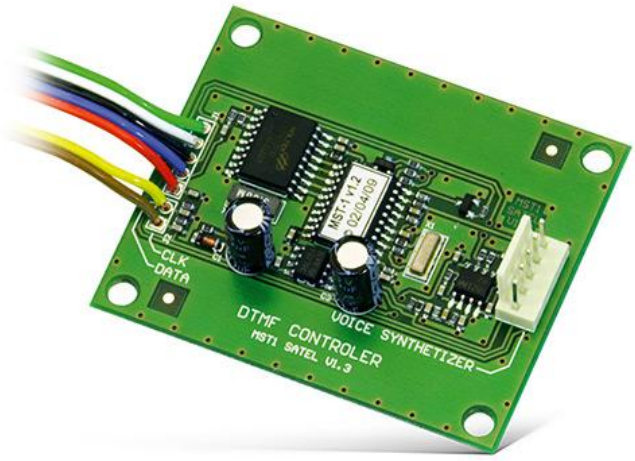

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Διαστάσεις πλακέτας	61 x 50 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	16 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	16 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.