
CA-64 O-ROC

ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΕΞΌΔΩΝ

- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
  - 4 ρελέ και 4 έξοδοι χαμηλού ρεύματος OC

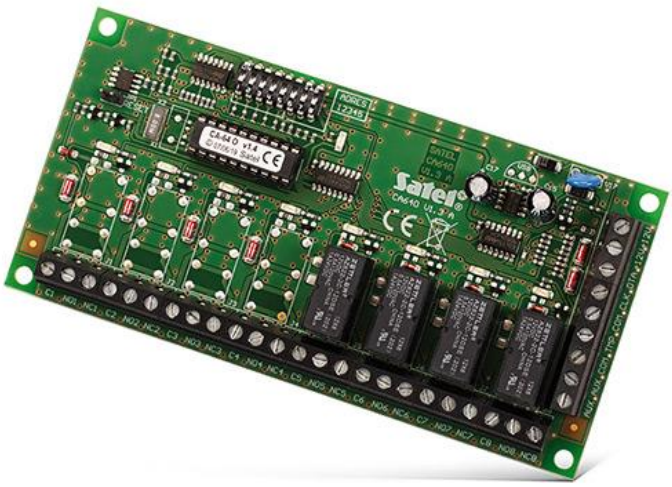

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μεγ. τάση επαγωγής ρελέ	24 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ	2 A
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Διαστάσεις πλακέτας	140 x 68 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	96 g
Κατανάλωση ρεύματος (w / o τύπος OC φορτίο εξόδου και w / o ενεργά ρελέ)	36 mA
Κατανάλωση ρεύματος από ενεργό ρελέ	20 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.