
INT-FI

ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ ΟΠΤΙΚΏΝ ΙΝΏΝ

- Μετατροπή του Bus (Δίαυλου) πληκτρολογίων και επεκτάσεων σε οπτικές ίνες
- Υποστηρίζει δύο ζευγάρια οπτικών ινών επιτρέποντας αλυσιδωτή συνδεσμολογία
- Εμβέλεια της επικοινωνίας μεταξύ πομπού και δέκτη έως 2 χλμ.
- Υψηλή ανοσία σε παρεμβολές
- Πλήρη γαλβανική απομόνωση
- Υποστηρίζεται επίσης από το ACCO (RS–485)

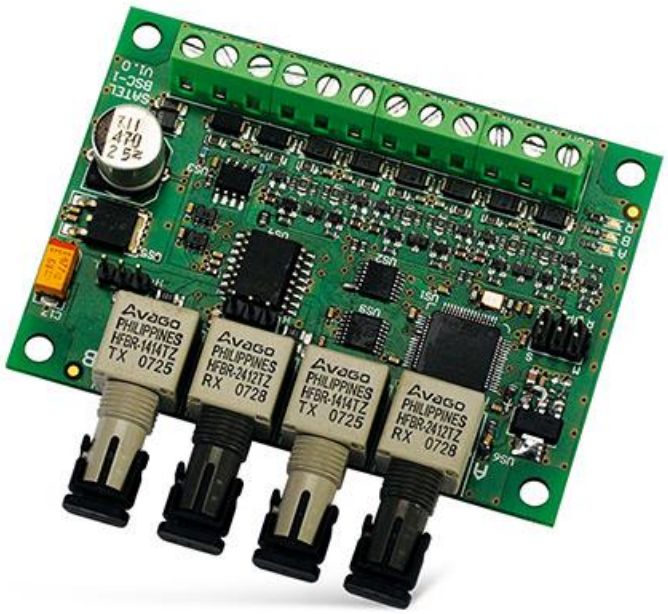

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μέση κατανάλωση ρεύματος (stand by) (±10%)	120 mA
Διαστάσεις πλακέτας	80 x 57 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	160 mA
Βάρος	125 g

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.