
CA-64 PP

ΜΟΝΆΔΑ ΥΠΟΠΊΝΑΚΑ

- επέκταση του συστήματος με 8 ζώνες
- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
  - 4 ρελέ και 4 έξοδοι χαμηλού ρεύματος τύπου OC
- με παλμοτροφοδοτικό

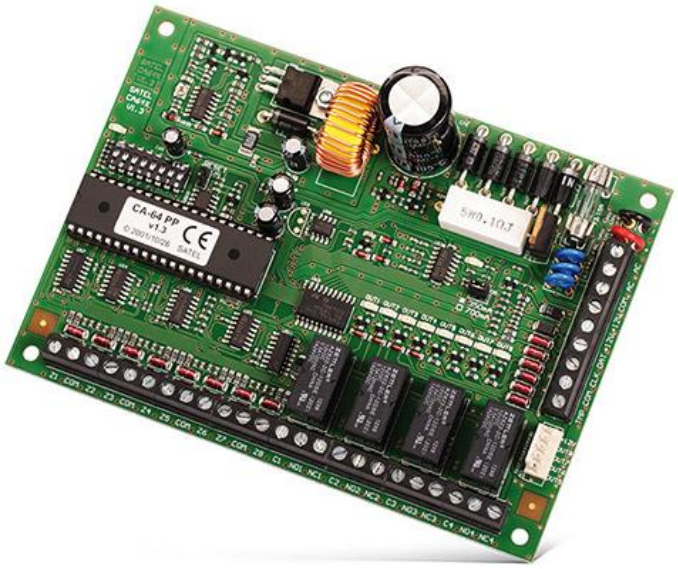

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Προδιαγραφές εξόδων OC	50 / 12 V DC mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	2,2 A
Διαστάσεις πλακέτας	142 x 102 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Βάρος	190 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	2 A / 24 V DC
Μέγιστη υγρασία	93 ±3%
Συνιστόμενος τύπος μετασχηματιστή	TR40VA (40 VA / 18 V AC)
Εύρος τάσης εξόδου	9,5...13,8 V DC
Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)	11 V
Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)	9,5 V
Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (μετάβαση)	400 / 800 mA
Κατανάλωση ρεύματος (w / o τύπος OC φορτίο εξόδου και w / o ενεργά ρελέ)	34 mA
Κατανάλωση ρεύματος από ενεργό ρελέ	20 mA
Τάση τροφοδοσίας (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.