
INTEGRA 128-WRL

ΠΡΟΗΓΜΈΝΟΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΕ ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ABAX ΚΑΙ GSM / GPRS ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Προηγμένη μονάδα ελέγχου συναγερμού για την υλοποίηση συστήματος συναγερμού με λειτουργικότητα οικιακού αυτοματισμού. Σε σύγκριση με τα βασικά μοντέλα INTEGRA, η μονάδα ελέγχου INTEGRA 128-WRL ξεχωρίζει από μια ενσωματωμένη μονάδα επικοινωνίας GSM / GPRS και μία διεπαφή ασύρματου ABAX. Μια τέλεια επιλογή για συστήματα όπου η απρόσκοπτη ασύρματη επικοινωνία και οι προηγμένες λειτουργίες αποτελούν προτεραιότητα.

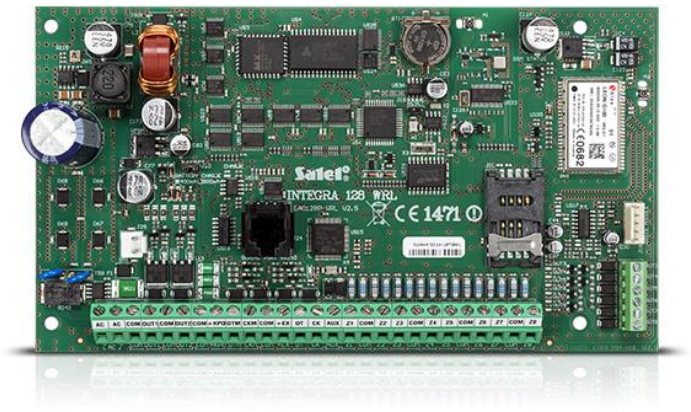

- 8 έως 128 ασύρματες και ενσύρματες ζώνες
- ενσωματωμένο interface αμφίδρομης ασύρματης ABAX
- 32 υποσυστήματα , 8 αντικείμενα
- 8 έως 128 προγραμματιζόμενες εξόδους
- Δίαυλοι πληκτρολόγιων και επεκτάσεων
- ενσωματωμένη επικοινωνία GSM / GPRS με δυνατότητα αναφοράς, μηνυμάτων, φωνής και κείμενου , και τηλεχειρισμού
- χαρακτηριστικά ελέγχου πρόσβασης και οικιακού αυτοματισμού
- λειτουργία του συστήματος με πληκτρολόγια LCD , πληκτρολόγια υποσυστήματος , τηλεχειριστήρια και κάρτες εγγύτητας ή εξ αποστάσεως με το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή
- 64 ανεξάρτητοι χρονομετρητές για αυτόματο έλεγχο
- αρχείο καταγραφής συμβάντων με 21503 καταχωρήσεις και δυνατότητα εκτύπωσης
- 240 +8 +1 χρήστες
- Θύρα RS-232 – Τύπος υποδοχή RJ
- αναβάθμιση του firmware μέσω υπολογιστή
- ενσωματωμένο switching τροφοδοτικό 2A με φόρτιση μπαταρίας και διαγνωστικά χαρακτηριστικά
- συμβατότητα με αξεσουάρ ABAX και μονάδες επέκτασης INTEGRA

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μεγ. χωρητικότητα μπαταρίας	24 Ah
Πίνακες ελέγχου	13,7 V DC
Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου	50 mA
Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου	2000 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	2 A
Διαστάσεις πλακέτας	192 x 106 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Βαθμίδα 50131-3	Βαθμίδα 2

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.