
ETHM-2

ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΕΩΣ ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ TCP/IP

- Υποστήριξη του πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης SSL για επικοινωνία με το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας (αφορά μόνο το ETHM-2 FLASH v2.00)
- Μετατροπή τηλεφωνικής επιτήρισης σε TCP/IP, συμβατό με οποιοδήποτε σύστημα..
- 8 ζώνες, αποστολή e-mail, ρυθμίσεις μέσω web browser και τοπικά μέσω RS-232.
- Κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

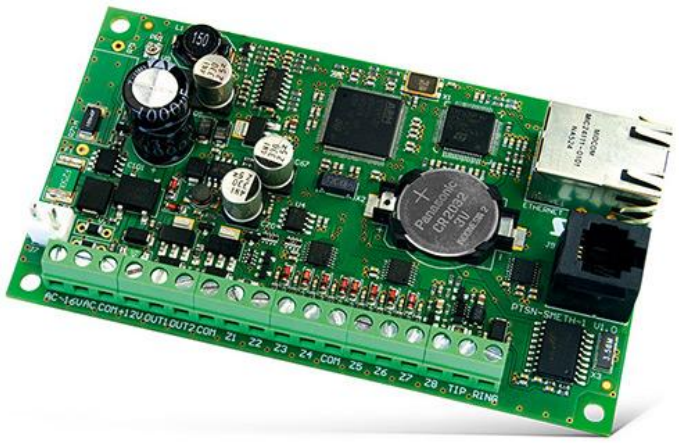

Προσοχή: Η μονάδα ETHM-2 χρησιμοποιεί τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας AUTH LOGIN. Η μονάδα δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο κωδικοποίησης SSL (οι περισσότεροι δωρεάν λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απατούν την κωδικοποίηση SSL).

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	1,2 A
Διαστάσεις πλακέτας	68 x 120 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0...+45 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	150 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	450 mA
Βάρος	86 g

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.