
CA-10 P

ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ

Ο πίνακας ελέγχου CA–10 έχει σχεδιαστεί για την προστασία μεσαίου μεγέθους κτιρίων, με τη χρήση διαχωρισμού του συστήματος σε ξεχωριστές ζώνες. Προσφέρει βασικές δυνατότητες επέκτασης και επιτρέπει συνεργασία με τις εξωτερικές επικοινωνιακές μονάδες GSM/GPRS.

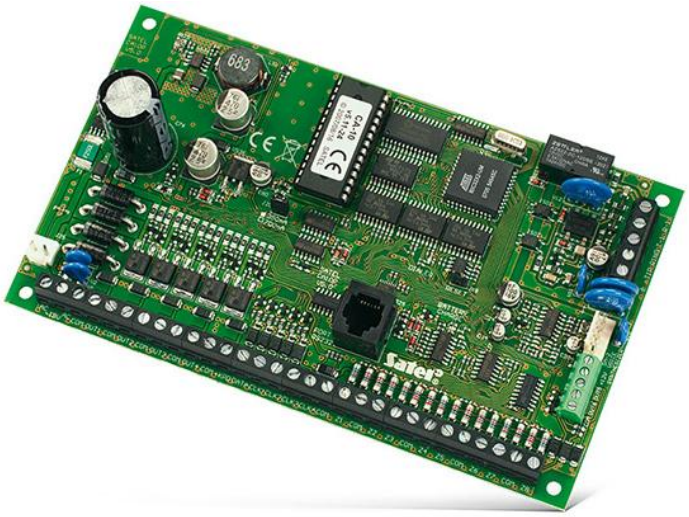

- εως και 16 είσοδοι
  - επιλογή διαμόρφωσης: NO, NC, EOL, 2EOL/NO και 2EOL/NC
  - εύελικτες επιλογές λειτουργίας ζώνης
  - διαγνωστικά εργαλεία ανιχνευτή
- 6 έξοδοι με δυνατότητα προγραμματισμού
- 4 ζώνες
- θύρα RS–232 (υποδοχή RJ)
- τηλεφωνικός επικοινωνητής
- λειτουργία συστήματος:
  - χειριστής LCD ή LED
  - απομακρυσμένη λειτουργία μέσω τηλεφώνου (με την προαιρετική μονάδα **MST–1**)
- προγραμματισμός συστήματος
  - τοπικά (πληκτρολόγιο LCD/LED ή H/Y συνδεδεμένο στην θύρα RS–232)
  - εξ αποστάσεως (H/Y που συνδέεται μέσω μόντεμ)
- κωδικοί συστήματος:
  - έως 4 κωδικοί για τον διαχειριστή (1 κωδικός ανά ζώνη)
  - έως 28 κωδικοί για τους υπόλοιπους χρήστες (το μέγιστο έως 12 ανά ζώνη)
  - 1 κωδικός σέρβις
  - δυνατότητα ορισμού κωδικών εξουσιοδοτήσεων που ορίζουν τα όρια πρόσβασης στο σύστημα
- 4 χρονοδιακόπτες
- μνήμη συμβάντων (δυνατότητα καταγραφής στη μνήμη έως 255 συμβάντων)
- λειτουργία εκτύπωσης των συμβάντων
- παρακολούθηση με τη χρήση Contact ID και άλλων πρωτόκολλων:
  - 2 αριθμοί των σταθμών παρακολούθησης
- προειδοποίηση:
  - 8 τηλέφωνα
  - 1 φωνητικό μήνυμα
  - 4 μηνύματα κειμένου
- απάντηση εισερχόμενης κλήσης και ενημέρωση για την κατάσταση του συστήματος
- προηγμένη ανάλυση τηλεφωνικού τόνου:
  - αναγνώριση των τηλεφωνικών σημάτων σύμφωνα με το πρότυπο TBR 21
  - έξυπνη προσπάθεια επανάκλησης
  - διαδοχική κλήση προγραμματισμού
- ενσωματωμένο μόντεμ 300 bps
- αυτόματη διάγνωση των βασικών λειτουργιών του συστήματος
- παλμοτροφοδοτικό

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Πίνακες ελέγχου	12 V DC
Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου	50 mA
Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου	2200 mA
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	2 A
Διαστάσεις πλακέτας	173 x 102 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.