
ACCO-KPWG

ΕΛΕΓΚΤΉΣ ΠΌΡΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ WIEGAND ΚΑΙ EM MARIN

Η μονάδα ελέγχου πόρτας ACCO–KPWG είναι σχεδιασμένη για τον έλεγχο μίας πόρτας ως μέρος ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης ACCO. Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητος ελεγκτής. Η ταυτοποίηση του χρήστη βασίζεται στην εισαγωγή κωδικού ή ανάγνωση κάρτας proximity ή tag. Υποστηρίζει πρωτόκολλα ανάγνωσης Wiegand και EM Marin.

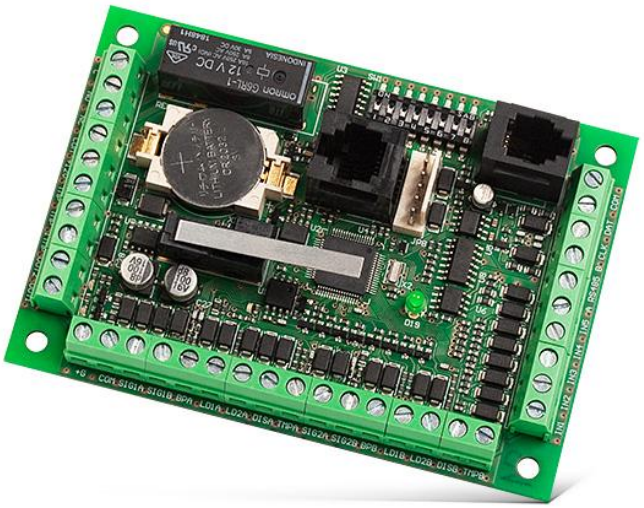

Η μονάδα διαθέτει εκτενείς ρυθμίσεις όπως διακαιώματα χρήστη, χρονικός προγραμματισμός ανά χρήστη, υποστήριξη αργιών. Επίσης διαθέτει ημερολόγιο συμβάντων με δυνατότητα άνω των 24.000 καταχωρήσεων. Οι ρυθμίσεις ασφαλίζονται έναντι διακοπής τροφοδοσίας μέσω αποθήκευσης τους σε μνήμη flash. Η μονάδα διαθέτει εξοδο ρελαί για οδήγηση ηλεκτρομαγνήτη ασφάλισης πόρτας ή άλλου μηχανισμού. Μέσω της ύπαρξης προσθέτων εισόδων και εξόδων η μονάδα έχει τη δυνατότητα συνεργασίας και με συστήματα συναγερμού.

Η μονάδα ACCO–KP μπορεί να προγραμματισθεί μέσω του πληκτρολογίου ή μέσω του λογισμικού **ACCO–SOFT–LT** μέσω Η/Υ. Για την σύνδεση του Η/Υ υπάρχει θύρα RS232 ή θύρα RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του **ACCO–USB** για σύνδεση Η/Υ.

- Έλεγχος πόρτας με άδεια εισόδου εξόδου.
- Υποστήριξη αναγνωστών Satel ή συμβατών με πρωτόκολλο Wiegand
- Αυτόνομη λειτουργία η με σύστημα **ACCO**/**ACCO NET**
- 1024 χρήστες (σε αυτόνομη λειτουργία)
- Δικαιώματα χρήστη
- Έλεγχος πρόσβασης με κάρτες proximity ή και κωδικό
- Υποστήριξη βιομετρικών αναγνωστών
- 256 προγράμματα και πρόγραμμα διακοπών, αργιών.
- 24576 εγγραφές αρχείου συμβάντων σε ανεξίτηλη μνήμη
- Καταγραφή ώρας προσέλευσης
- Απόρριψη διπλής εισόδου (anti passback)
- Δυνατότητα προγραμματισμού:
  - Μέσω μόνιμα ή προσωρινά συνδεδεμένου πληκτρολογίου
  - Μέσω θύρας RS232
  - Μέσω θύρας RS485 με τη βοήθεια του **ACCO–USB** και Η/Υ
- Μόνιμη αποθήκευση ρυθμίσεων (Non volatile)
- Δυνατότητα ενημέρωσης firmware
- Προγραμματισμός κλειδώματος / ξεκλειδώματος πόρτας
- Προγραμματιζόμενα όρια περασμάτων

- **Προσοχή!**

  Η μονάδα ACCO–KPWG είναι συμβατή με:

- **v2.03** είναι συμβατό με λογισμικό **ACCO–SOFT–LT v1.03**
- **v3.00** είναι συμβατό με λογισμικό **ACCO–SOFT–LT v1.04** ή **v1.05**
- **v3.01** είναι συμβατό με λογισμικό **ACCO–SOFT–LT v1.05** ή **v1.07.004**

- Η μονάδα **ACCO–KPWG** είναι συμβατή με **ACCO–NT** κεντρική μονάδα ελέγχου εφόσον το firmware της είναι v3.00 ή νέωτερο.

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ	8 A
Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Διαστάσεις πλακέτας	73 x 104 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Βάρος	235 g

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.