
INT-AV

ΑΚΟΥΣΤΙΚΉ ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ

Η μονάδα ακουστικού ελέγχου συναγερμού INT–AV επιτρέπει την πρώτη, εξ αποστάσεως αξιολόγηση απειλής ακούγοντας την κατάσταση στο προστατευμένο κτίριο. Επιπλέον, αυτή η συσκευή επιτρέπει για τη μετάδοση μηνυμάτων από το σταθμό παρακολούθησης, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δώσει εντολές σε πρόσωπα που υπάρχουν στο προστατευμένο κτίριο.

- Η μονάδα ακουστικού ελέγχου συναγερμού επιτρέπει την εξάλειψη των ψευδών συναγερμών
- τοπική μετάδοση των μηνυμάτων από τον σταθμό παρακολούθησης
- αμφίδρομη μετάδοση των σημάτων ήχου μεταξύ των μονάδων ενδοεπικοινωνίας και της τηλεφωνικής γραμμής
- συνεργάζεται με έως και 4 ενδοεπικοινωνίες που λειτουργούν σε half duplex λειτουργία
- λειτουργία ανίχνευσης σαμποτάζ μικροφώνου

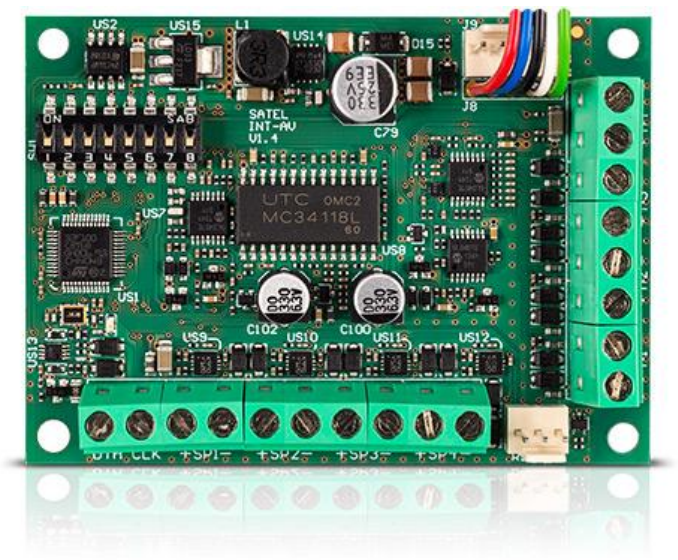

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις πλακέτας	57 x 80 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Βάρος	46 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος (INT-AB + 1xINT-AVT)	160 mA
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος (INT-AB + 1xINT-AVT)	500 mA

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.