
# INTEGRA 64 Plus

## ΚΎΡΙΑ ΠΛΑΚΈΤΑ ΠΊΝΑΚΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ ΣΥΜΜΟΡΦΟΎΜΕΝΗ ΜΕ EN50131 GRADE 3, ΜΕ 16 ΈΩΣ 64 ΖΏΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΌΔΟΥΣ

Οι πίνακες ελέγχου συναγερμού INTEGRA Plus είναι μια ανάπτυξη των υφιστάμενων πινάκων της σειράς INTEGRA, οι οποίοι προσφέρουν πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις EN50131 για εξοπλισμό κατηγορίας 3(Grade 3). Προσφέρουν μια σειρά από καινοτομίες που αυξάνουν τη λειτουργικότητά τους σε σύγκριση με τους πίνακες ελέγχου συναγερμού INTEGRA. Οι νέες συσκευές είναι εξοπλισμένες με δύο τμήματα τροφοδοσίας, με αυξημένο ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή, υποστήριξη ζωνών 3EOL και προγραμματισμό μέσω USB θύρας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους έγκειται στην εκτεταμένη λειτουργικότητα κοινοποίησης SMS που είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με μια εξωτερική μονάδα επικοινωνίας GMS.

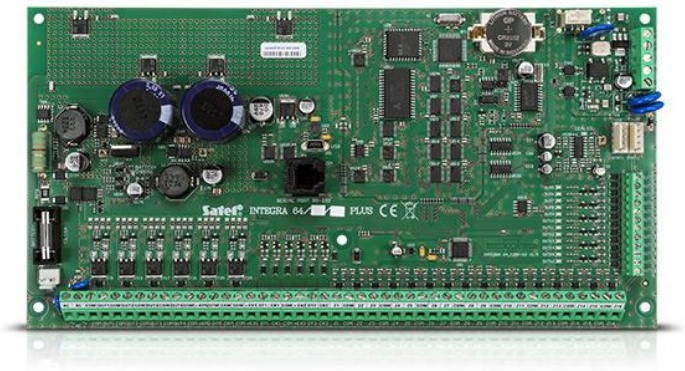


- Πλήρη συμμόρφωση με EN50131 για εξοπλισμό Βαθμού 3
- Ενσωματωμένο προηγμένο τροφοδοτικό 2A +1,5A με εκτεταμένα αυτοδιαγνωστικά
- Μέχρι 64 ζώνες με προγραμματιζόμενη EOL τιμή και υποστήριξη για 3 EOL διαμόρφωση
- Θύρα USB για προγραμματισμό μέσω υπολογιστή
- Έως και 32 υποσυστήματα, 8 αντικείμενα
- Έως και 64 πλήρως προγραμματιζόμενες εξόδους
- Αποκλειστικούς δίαυλους (bus) για την επικοινωνία με τα πληκτρολόγια και τις μονάδες επέκτασης
- Λειτουργία του συστήματος μέσω πληκτρολόγιων LCD, πληκτρολόγιων διαμερίσματος, τηλεχειριστήρια ελέγχου ή κάρτες εγγύτητας
- Απομακρυσμένη λειτουργία του συστήματος μεσο υπολογιστή, smartphone ή μέσο τηλεφώνου με μενού φωνητικής καθοδήγησης
- 64 ανεξάρτητα χρονικά για αυτόματο έλεγχο
- Έλεγχος πρόσβασης λειτουργίες οικιακού αυτοματισμού
- Μη–διαγράψιμη μνήμη καταγραφής συμβάντων με 5 631 εγγραφές, και on–line υποστήριξη εκτύπωσης
- Υποστήριξη για 192 +8 +1 κωδικούς χρήστη
- Αναβαθμίσεις υλικολογισμικού (firmware) μέσω υπολογιστή

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.

## ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|---|
| **Μηνύματα κειμένου που ορίζονται από Εγκαταστάτη** | 64 |
| **Κυκλώματα επέκτασης** | έως 64 |
| **Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5** | II |
| **Φωνητικά μηνύματα** | 16 |
| **Δίαυλοι επικοινωνίας** | 1+2 |
| **Μέγιστος αριθμός προγραμματιζόμενων εισόδων** | 64 |
| **Μέγιστος αριθμός προγραμματιζόμενων εξόδων** | 64 |
| **Μέγιστη υγρασία** | 93±3% |
| **Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία** | 200 mA |
| **Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος από το δίκτυο 230V** | 400 mA |
| **Μέγιστο ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή** | 1500 mA |
| **Χειριστήρια** | έως 8 |
| **Βάρος** | 320 g |
| **Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)** | 10,5 V |
| **Τάση εξόδου τροφοδοσίας** | 10,5...14 V DC |
| **Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)** | 20 V AC, 50-60 Hz |
| **Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%)** | 11 V |
| **Τηλέφωνα για κοινοποίηση (φωνής / PAGER + SMS)** | 16+16 |
| **Ικανότητα φορτίου των EX1 + και + EX2 εξόδων (± 10%)** | 3000 mA |
| **Προδιαγραφές εξόδων χαμηλού φορτίου** | 50 mA |
| **Προδιαγραφές εξόδων υψηλού φορτίου** | 3000 mA |
| **Ικανότητα φορτίου της KPD + εξόδου (± 10%)** | 3000 mA |
| **Ιστορικό** | 5631 |
| **Εγκαταστάσεις** | 8 |
| **Κατανάλωση ρεύματος από το δίκτυο 230V σε κατάσταση αναμονής** | 135 mA |
| **Κατανάλωση ρεύματος από την μπαταρία - σε κατάσταση αναμονής** | 130 mA |
| **Πιστοποιητικό σφαλείας , σύμφωνα με EN 50131** | Βαθμίδα 3 |
| **Περιοχές** | 32 |
| **Χρονικά** | 64 |
| **Χρήστες + Διαχειριστές** | 192 + 8 |
| **Προγραμματιζόμενες ενσύρματες είσοδοι** | 16 |
| **Απόδοση ρεύματος τροφοδοτικού (παροχή + συσκευές φόρτισης μπαταριών)** | 2000 + 1500 mA |
| **Προγραμματιζόμενες ενσύρματες έξοδοι** | 16 |
| **Έξοδοι τροφοδοσίας** | 3 |
| **Διαστάσεις πλακέτας** | 264 x 134 mm |
| **Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας** | -10...+55 °C |
| **Συνιστόμενος τύπος μετασχηματιστή** | 75 VA |

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.