
INT-O

ΜΟΝΆΔΑ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΕΞΌΔΩΝ

Η μονάδα επέκτασης εξόδων προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** και **VERSA**. Η συσκευή αντικαθιστά τις εξής μονάδες: CA–64 O–OC, CA–64 O–R και CA–64 O–ROC. Η **INT–O** επιτρέπει την επέκταση του συστήματος με επιπλέον 8 ενσύρματες εξόδους. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

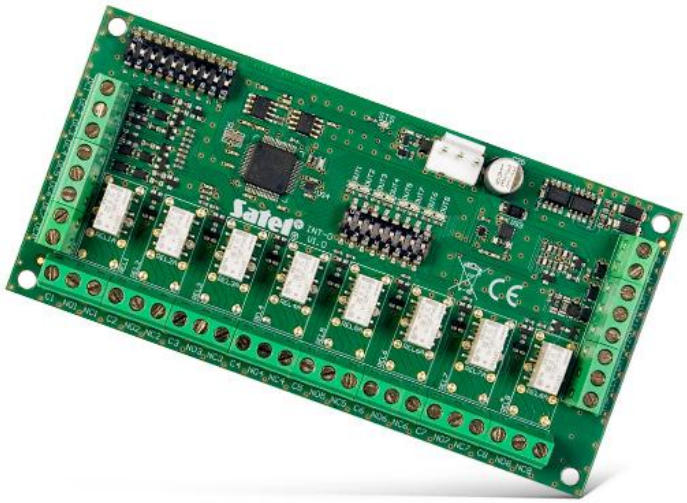

- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
  - 8 έξοδοι χαμηλής τάσης τύπου OC
  - έως 8 έξοδοι ρελέ
  - κάθε έξοδος τύπου OC είναι συνδεδεμένη παράλληλα με την έξοδο του ρελέ
  - υπάρχει δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ρεύματος απενεργοποιώντας επιλεγμένες εξόδους ρελέ
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS–485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10 °C...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	30 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	160 mA
Βάρος	90 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Κατανάλωση ρεύματος από ενεργό ρελέ	16 mA
Διαστάσεις	140 x 68 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη)	Βαθμίδα 3
Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (με το τροφοδότη APS-412)	Βαθμίδα 2
Έξοδοι τύπου OC	50 mA / 12 V DC

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.