
SPW-150

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΣΕΙΡΉΝΑ ΜΕ ΕΦΕΔΡΙΚΉ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ

Η σειρήνα **SPW–150** προορίζεται για την ακουστική σηματοδότηση των γεγονότων συναγερμού μέσα σε ένα προστατευόμενο κτίριο. Η ενσωματωμένη εφεδρική τροφοδοσία εξασφαλίζει ότι η **SPW–150** είναι σε θέση να υποδείξει συναγερμούς ακόμη και όταν αποκοπεί από τον πίνακα ελέγχου συναγερμού.

- ακουστικός συναγερμός: πιεζοηλεκτρικός μετατροπέας
- προστασία έναντι δολιοφθοράς που προστατεύει από άνοιγμα και αφαίρεση από τη βάσης
- εφεδρική τροφοδοσία μέσω μπαταρίας 9V

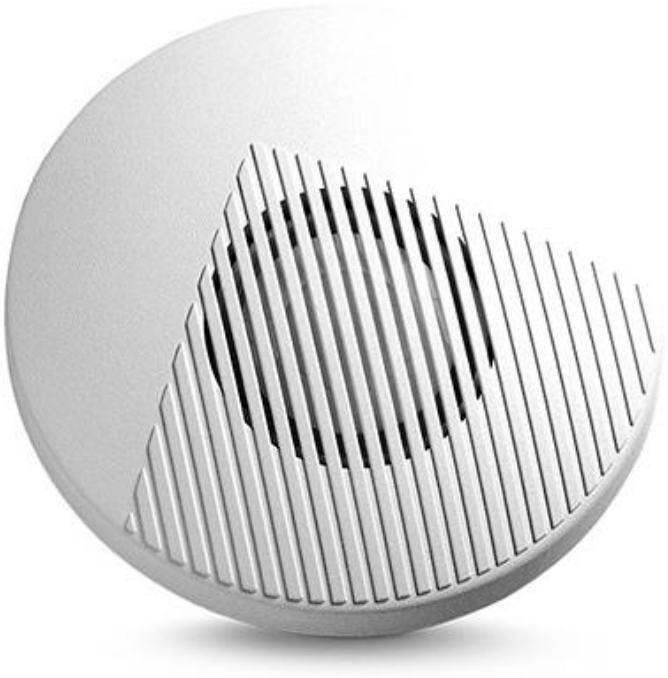

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	330 mA
Βάρος	162 g
Η ένταση του ήχου	έως 120 dB
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Κατανάλωση ρεύματος αναμονής	10 µA
Διαστάσεις	130 x 130 x 40 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	II
Συμμορφωμένο με τα πρότυπα	EN50130-4, EN50130-5
Εφεδρική τροφοδοσία	bateria alkaliczna 6LR61 9V

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.