
SX6-TO

ΟΠΤΙΚΌΣ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΣΑΜΠΟΤΆΖ – ΑΝΤΊ ΤΟΥ ΑΦΡΟΎ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

- σηματοδότηση της δοκιμής μόνωσης μέσω εφαρμογής του αφρού εγκατάστασης
- εφαρμογή: **SD–6000**

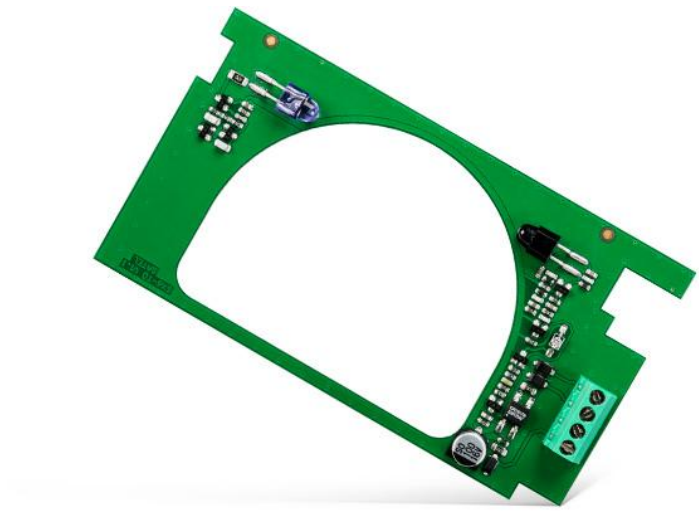

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25 °C ...+55 °C
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	35 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	45 mA
Βάρος	12 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Διαστάσεις	97x53 mm
Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5	III
Ικανότητα φόρτισης της εξόδου TMP	40 mA / 16 V DC

Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται.Η περιγραφή των προιόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.