
ACU-100

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER KONTROLLER

Az **ACU–100**–as ellenőrző lehetővé teszi az ABAX vezeték nélküli rendszer berendezéseinek használatát a **SATEL** cég **INTEGRA** és **VERSA** központjaival, valamint vezeték nélküli bővítést tesz lehetővé gyakorlatilag minden vezetékes riasztórendszerben. Az **ACU–100** egység lehetővé teszi akár 48 vezeték nélküli berendezés használatát, biztosítva egész sor eszközt, amely megkönnyíti a rendszer beszerelését és későbbi karbantartását.

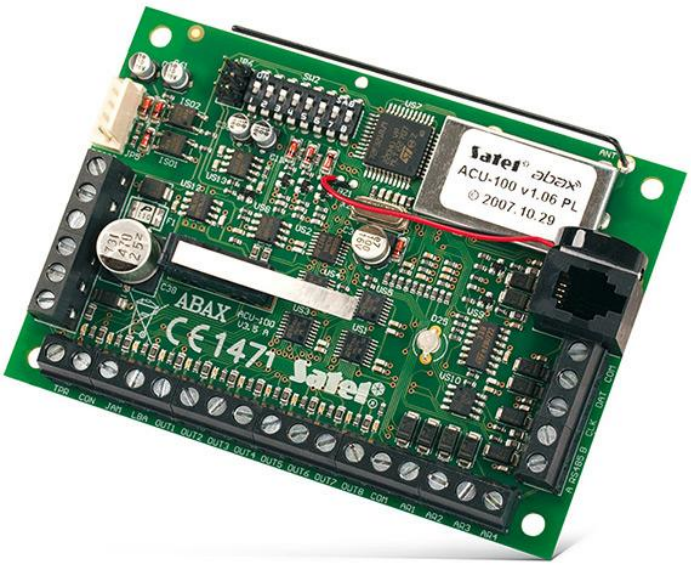

- max. 48 vezeték nélküli berendezés kezelése
- 4 vezérlő NO/NC bemenet max. 24 bemenetre bővíthetés lehetőségével
- 8 OC kimenet max. 48 kimenetre bővítés lehetőségével
- 4 funkcionális kimenet, amelyek jelzik a:
  - szabotázst
  - az kommunikáció hiányát a vezeték nélküli berendezésekkel
  - a rádiójelek elnyomását
  - a problémákat a vezeték nélküli berendezések áramellátásában
- kommunikációs buszon keresztüli kapcsolat az **INTEGRA, VERSA** és **CA–10** riasztó központokkal
- a vezeték nélküli rendszer vezérlőjének felhasználásával együttműködik bármilyen riasztó központtal
- a rendszerbeállítások programozása:
  - LCD kezelő (a vezérlőre csatlakoztatva a programozás idejére)
  - **INTEGRA** riasztó rendszer LCD kezelője szerviz üzemmódban
  - számítógép **DLOAD10** programmal (a vezérlőhöz csatlakoztatva a programozás idejére)
  - **INTEGRA** riasztóközponttal összekötött számítógép (**DLOADX** program)
- optoizolációs RS–232 port a számítógépre csatlakoztatáshoz
- szoftverfrissítés anélkül, hogy a berendezést le kellene szerelni

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Kimenetek áramterhelhetősége	50 mA
Ház méretei	126 x 158 x 32 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Üzemi frenvencia	868,0 ÷ 868,6 MHz
Áramfelvétel készenléti állapotban	140 mA
Maximális áramfelvétel	140 mA
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m m

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.