
INTEGRA 32

8–32 ZÓNÁS FEJLETT VEZÉRLŐPANEL

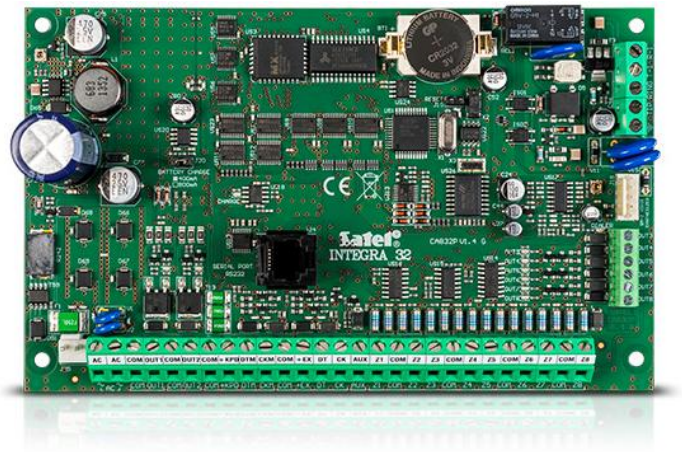

Riasztási funkciókat mellet háziautomatizálási és beléptetésvezérlő rendszeri funkciókat nyújtó fejlett riasztó központ. A bővítő modulok széles skálájának köszönhetően alkalmazásuk az egyedi igényekhez igazítható – kicsitől egészen a kiterjedt rendszerekig. Az **INTEGRA** központok nagy előnye a kiegészítő modulokkal – GSM valamint TCP/IP – kombinált kommunikációs képességük.

- 8–32 zóna
- 16 partíció, 4 objektum
- 8–32 programozható kimenet
- kezelői és bővítői buszok
- felügyeleti, hangüzenési és távvezérlési funkcióval rendelkező beépített telefonkommunikátor
- beléptetésvezérlési és háziautomatizálási tulajdonságok
- rendszer helyi kezelése LCD és partíció kezelőkkel, távvezérlőkkel és közelítőkártyákkal vagy távolról számítógéppel vagy mobiltelefonnal
- 28 független automatikus vezérlésre alkalmazható ütemező
- 439 esemény tárolására alkalmas eseménynapló nyomtatási tulajdonsággal
- 64+4+1 felhasználó
- RS–232 port – RJ csatlakozó aljzat
- számítógéppel frissíthető firmware
- beépített, 1.2 A teljesítményű kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltési és diagnosztika tulajdonsággal
- Lehetséges SATEL szerver csatlakozási probléma hibaként történő jelentésének letiltására szolgáló opció

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Biztonsági fokozat	S
Maximális akkumulátorkapacitás	18 Ah
Központ tápfeszültsége (±10%)	13,8 V DC
Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%)	2000 mA
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	173 x 106 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Alaplap tápfeszültsége (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Áramfelvétel készenléti állapotban	127 mA
Maximális áramfelvétel	234 mA

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.