
STAM-1 PTSA

MEGJELENÍTŐKÁRTYA STAM FELÜGYELETI ÁLLOMÁSHOZ

A STAM–1 PTSA a felügyelt létesítmények állapotának LED–ek segítségével történő megjelenítésére szolgáló kártya. Egyetlen megjelenítőkártya maximum 64 felügyelt létesítmény állapotának megjelenítését teszi lehetővé (létesítményenként két LED). Nagyobb számú létesítmény megjelenítéséhez több megjelenítőkártya csatlakoztatható össze (csak az első csatlakozik közvetlenül a felügyeleti állomáshoz és a további bővítőkártyák pedig egymáshoz). Maximum 63 megjelenítőkártya csatlakoztatható össze egy rendszerben, ami összesen 4032 létesítmény állapotának bemutatását biztosíthatja. A LED világítási mintája a felügyeleti program segítségével állítható be.

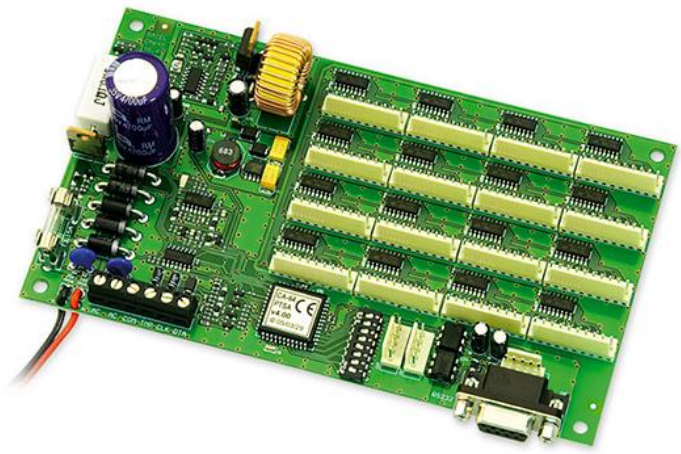

A megjelenítőkártyán egy beépített 1.3 A–es akkumulártortöltővel és állapotellenőrző áramkörrel rendelkező kapcsolóüzemű tápegység található (max. 7 Ah).

- 64 létesítmény LED–es megjelenítése
- rendszerenként maximum 63 kártya
- beépített kapcsolóüzemű tápegység

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális akkumulátorkapacitás	7 Ah
Átlagos áramfelvétel (készenléti üzemmód) (±10%)	25 mA
Tápegység típusa	A
Táp áramteljesítménye	1,3 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	173 x 102 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz V
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	202 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.