
INT-RS

RS–232 INTERFÉSZ RENDSZER INTEGRÁCIÓHOZ

- telepített RS–232 interfész a kezelő buszon
- **GUARDX** kommunikáció
- RS–232 alapú felügyelet támogatása
- nyitott protokoll integrációhoz más rendszerekkel (szükség van RS–232 protokol implementációra az idegen rendszer oldalán)

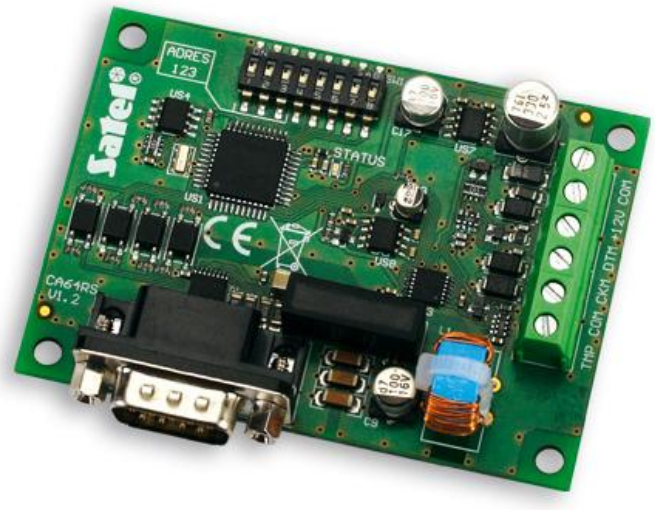

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomtatott áramköri lemez méretei	57 x 80 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Maximális áramfelvétel	35 mA
Tömeg	39 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.