INT-SZ-BL


KÓDZÁR

Az INT–SZ–GR egy kisméretű INTEGRA és CA–64 vezérlőpanelekkel történő működésre készült eszköz. Elektromágneses zárral működtetett szobába vagy területre történő belépés korlátozásának vezérlésére alkalmas. De egyéb ilyen típusú zárral rendelkező beléptetésvezérlésre szolgáló egyéb eszközök, pl. kapuk, rácsok, csapóajtók, stb. működtetésére is alkalmas.

Az INT–SZ–GR ajtóállapot–figyelő bemenettel, szabotázskapcsolóval és három, az ajtó állapotát / ajtónyitást (hangjelzéssel is jelezhető) jelző LED–del rendelkezik. A megfelelő jelöléssel ellátott gombok használatával – PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ – riasztás indítható közvetlenül a kezelőről. A gombok háttérvilágítása gyenge fényviszonyok mellet is kényelmes használatot biztosít.

A kódzár kétféle színű: **INT–SZ–GR** (zöld) és **INT–SZ–BL** (kék) háttérvilágítással érhető el.

- ajtó állapotát jelző LED–ek
- PÁNIK, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások
- nyitvahagyott ajtó akusztikus jelzése
- elektromágnes/elektromos zár relékimenet
- ajtóvezérlő bemenet

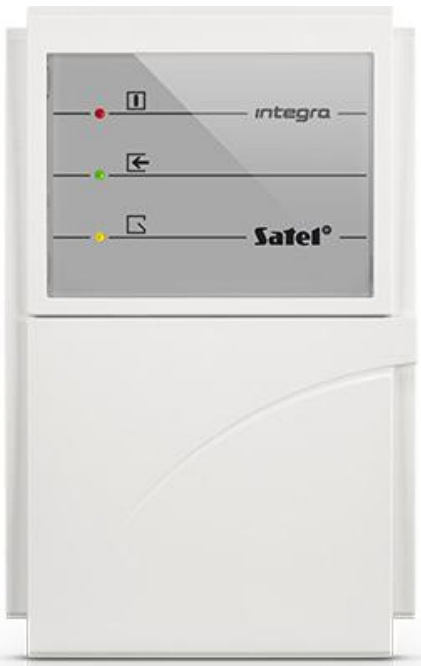

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális csatlakozó feszültség a relén	24 V
Maximális csatlakozó áram a relén	2 A
Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Ház méretei	80 x 127 x 24 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	24 mA
Maximális áramfelvétel	66 mA
Tömeg	110 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.