
CA-64 PTSA

SZINOPTIKUS PANEL

A szinoptikus tábla modul feladata a riasztó központ állapotát megjelenítő rendszer létrehozása a LED diódák segítségével.

- 128, a bemenetek és a riasztórendszer zónáinak állapotáról tájékoztató LED dióda
- kommunikáció a **GUARDX** programmal RS–232 porton keresztül
- kapcsolóüzemű tápegység

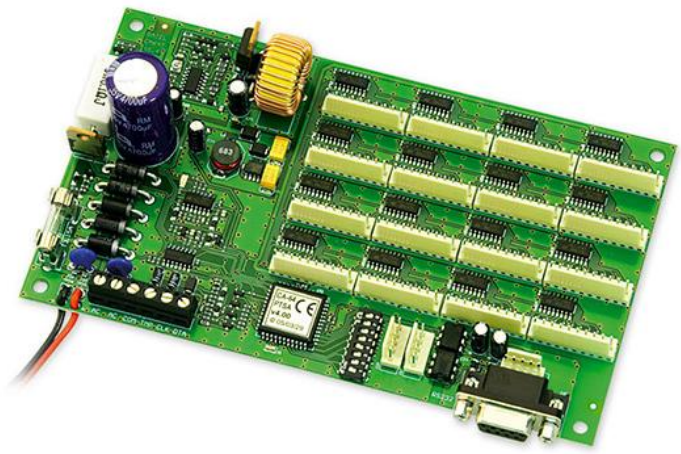

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális akkumulátorkapacitás	7 Ah
Táp áramteljesítménye	1,3 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	173 x 102 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tápfeszültség (±15%)	20 V AC, 50-60 Hz
Áramfelvétel készenléti állapotban	25 mA
Maximális áramfelvétel	40 mA
Tömeg	202 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.