
INT-FI

OPTIKAIKÁBEL ILLESZTŐ

Az INT–FI átalakító az adatok optikai–kábelen történő átvitelére szolgáló átalakító. Az eszközök közötti teljes galvanikus leválasztásnak köszönhetően magas kommunikációs zavarvédelmet biztosít. INTEGRA sorozatú vezérlőpanelek kezelői és komunikációs buszával, valamint ACCO beléptetőrendszer RS–485 buszával történő alkalmazásra készült. Az INT–FI 4, két pár optikai–kábel és az INTEGRA vezérlőpanelek kommunikációs (egy kezelői és kér bővítői) buszainak vagy az ACCO beléptetésvezérlő RS–485 buszának csatlakoztatására szolgáló csatlakozóval rendelkezik.

Az áramköri lap rövidzárainak beállításától függően az INT–FI, a kiválasztott, LED–ek segítségével megjelenített, változatos beállításban működhet. A megfelelő típusú hálózati csatlakozás használata (kaszkád) lehetővé teszi a két átalakító közötti max. 2 km átviteli távolság 4 km–re történő megnövelését.

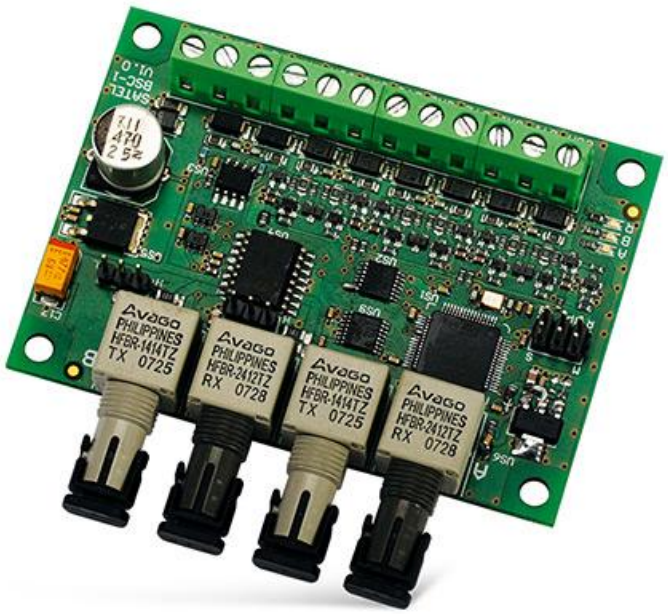

- **INTEGRA** kezelő és bővítő buszok optikai kábeles átalakítása
- modulok láncba történő kapcsolása két pár optikai kábellel
- max. 2 km kommunikációs távolság
- kiváló interferenciával szembeni védelem
- teljes galvanikus leválasztás
- **ACCO** (RS–485) alkalmazás támogatása

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Átlagos áramfelvétel (készenléti üzemmód) (±10%)	120 mA
Nyomtatott áramköri lemez méretei	80 x 57 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Maximális áramfelvétel	160 mA
Tömeg	125 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.