
# ACTIVA-8

## NYOLCSUGARAS, AKTÍV INFRAVÖRÖS SOROMPÓ

Az **ACTIVA** infravörös sorompó egy fejlett kerületvédelmi eszköz. A védett terület megsértésének érzékelésére az adó és a vevő közötti folyamatos infravörös fénysugarakat használ. A sorompó működési távolsága, valamint esztétikus megjelenése és a kiváló minőségű felhasznált anyagok, mind a védett épületben, vagy azon kívüli felszerelés lehetőségét garantálják.

Az új generációjú **ACTIVA** sorompók tökéletesített elektronikája és szoftvere, valamint szerkezete nehéz környezeti körülményekkel és zavarokkal szembeni magasfokú védelmet biztosít.

- adó kicserélsése elleni védelmet biztosító kódolt, szinkronizált átvitel
- nagyteljesítményű processzor
- max. 20 m hatótávolság (szabadban max. 10 m)
- fallal párhuzamos, illetve a falra merőleges felszerelést lehetővé tevő tartók
- felszerelést megkönnyítő hang– és fényjelzés
- kültéri működés
- nedvességre érzékeny alkatrészek védelmét biztosító hermetikusan zárt kialakítás
- kiváló teljesítmény nehéz kültéri körülmények között is (hó, eső, hulló falevelek, stb.)
- megnövelt elektronikai zavarokkal szembeni ellenállóképesség
- IP kód: IP44

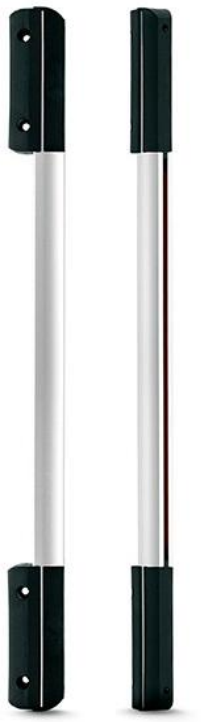

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Működési hőmérséklet** | -25...+55 °C |
| **Névleges tápfeszültség (±15%)** | 12 V DC |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 45 mA |
| **Maximális áramfelvétel** | 50 mA |
| **Tömeg** | 2000 g |
| **Léc hossza** | 211 cm |
| **Léc mélysége** | 26 mm |
| **Léc szélessége** | 25 mm |
| **Az első köteg távolsága a kötőlécet tartalmazó laminált lemez szélétől - a sorompó alsó részén** | 148 mm |
| **Az utolsó köteg távolsága a kötőlécet tartalmazó laminált lemez szélétől - a sorompó felső részén** | 125 mm |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.