
CA-64 ADR

ZÓNABŐVÍTŐ CÍMZETT ESZKÖZÖKHÖZ

Az egység **INTEGRA** központhoz kapcsolható érzékelőkhöz készült. Használatával könnyebb a vezetékek elhelyezése, különösen nagy kiterjedésű szerelvények esetén. A címezhető érzékelők áramellátása független a központok expandereitől, így hibrid rendszerek is készíthetők – címezhető és közvetlenül összekapcsolt elemek használata esetére. Az egységbe beépített tartalék áramforrás plusz energiát biztosít a riasztórendszer elemeinek áramellátásához.

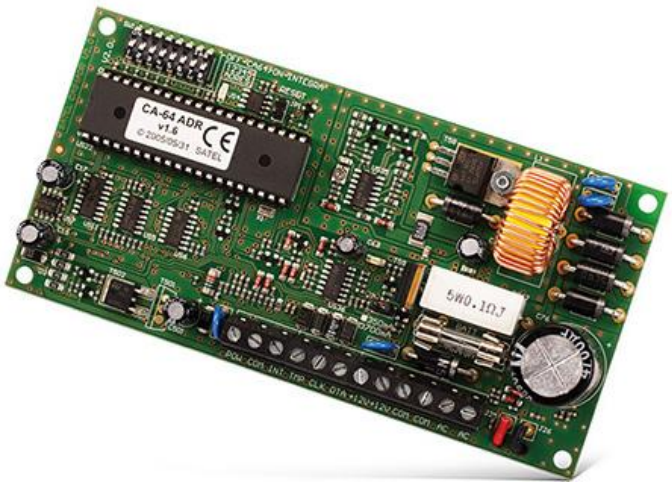

- dedikált független busz az címezhető érzékelőkhöz
- a központ maximum 48 címezhető bemenettel bővíthető
- kapcsolóüzemű tápegység

MŰSZAKI ADATOK

Táp áramteljesítménye	2,2 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	140 x 68 mm
Tömeg	125 g
Áramfelvétel az akkumulátorból - maximális	45 mA
Áramfelvétel az akkumulátorból - készenléti állapotban	45 mA
A transzformátor ajánlott típusa	TR40VA (40 VA / 18 V AC)
A tápláló kimeneti feszültség terjedelme	9,5...13,8 V DC
Az akkumulátor hiba bejelentésének feszültsége (±10%)	11 V
Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)	9,5 V
Az akkumulátor töltésének árama (átkapcsolható)	350 / 700 mA
A táplálás feszültsége (±10%)	18 V AC, 50-60 Hz
A transzformátorból való árambevétel a készség állapotában	115 mA
A transzformátorból való maximális árambevétel	115 mA
POW kimenet megterhelhetősége	1,5 A
Az irányított címezhető érzékelők száma	48

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.