


CA-10 P

BEHATOLÁSJELZŐ KÖZPONT

A **CA-10** vezérlőpanel kisméretű létesítmények, jövőbeni bővítést nem igénylő, biztonságrendszerének kialakítására szolgál. A vezérlőpanelhez külső GSM/GPRS kommunikációs modul csatlakoztatható.

- max. 16 zóna
 - NC, NO, EOL, 2EOL/NC és 2EOL/NO
 - Izónakialakítások használatának támogatása
 - rugalmasan kiválasztható zónafunkciók
 - érzékelő ellenőrzési eszközök
- 6 programozható kimenet
- 4 partíció
- RS-232 port (RJ típusú aljzat)
- rendszerkezelés
 - LCD és LED kezelők
 - telefonos távoli működtetés (opcionális **MST-1** modullal)
- rendszerprogramozás
 - helyi (LCD/LED kezelő, RS-232 porthoz csatlakoztatott PC)
 - távoli (modemmel keresztüli PC kommunikáció)
- rendszerkódok
 - max. 4 mesterkód (partíciónként egy)
 - max. 28 felhasználói kód (max 12/partíció)
 - 1 szervizkód
- 4 ütemező
- 255 tételes eseménynapló
- eseménynyomtatási tulajdonság
- felügyelet ContactID és más protokollok használatával
 - 2 felügyeleti állomás szám
- üzenetküldés
 - 8 telefonszám
 - 1 hangüzenet
 - 4 szöveges üzenet
- bejövő hívások fogadása
- fejlett telefonvonal hang elemzés:
 - TBR-21 kompatibilis hangérzékelés
 - intelligens újratárcsázási próbálkozás
 - programozható hívási sorrend
- beépített 300 bps modem
- alapvető rendszerelemek automatikus diagnosztikája
- beépített kapcsolóüzemű tápegység

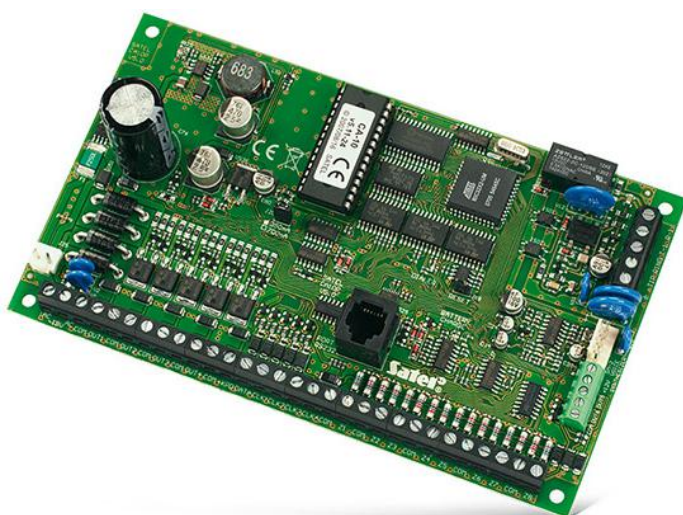

MŰSZAKI ADATOK

Központ tápfeszültsége (±10%)	12 V DC
Kis áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége	50 mA
Nagy áramerősségű programozható kimenetek terhelhetősége (±10%)	2200 mA
Táp áramteljesítménye	2 A
Nyomatott áramkört lemez méretei	173 x 102 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Alaplap tápfeszültsége (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.