
ACCO-KPWG-PS

ÖNÁLLÓ AJTÓVEZÉRLŐ WIEGAND TÁMOGATÁSSAL ÉS TÁPEGYSÉGGEL

Az ACCO–KPWG–PS modul az ACCO beléptetésvezérlő rendszer részeként egy átjáró vezérlésére szolgál. A modul önálló eszközként is alkalmazható. A felhasználók azonosítása kód vagy passzív jeladó (proximitykártya, jeladó, stb.) segítségével történhet. Az ACCO–KPWG–PS Wiegand és EM Marin protokollal működő terminálokkal, valamint iButton (Dallas chip) olvasókkal kompatibilis.

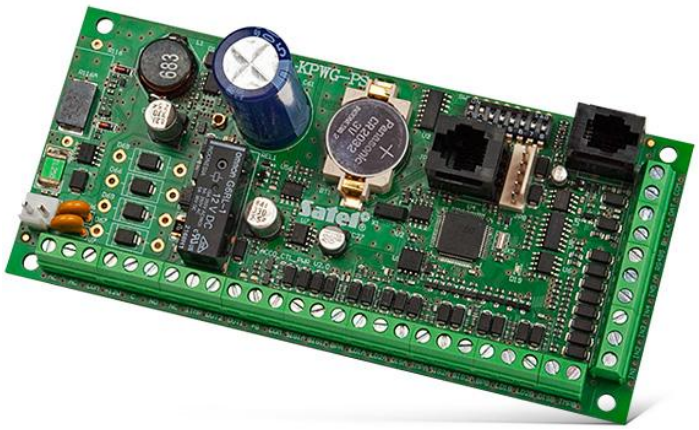

Az eszközt sokoldalú, a felhasználók jogosultságait, az egyes felhasználóknak szóló, ünnepnapokat is magában foglaló ütemezőket is tartalmazó beállítási lehetőségek jellemzik. Ezen kívül a több mint 24,000 esemény rögzítésére alkalmas eseménymemória áll rendelkezésre. A modul nem felejtő flash memóriája a beállítások tápfeszültség nélküli megtartását is biztosítja.
Az **ACCO–KPWG–PS** rendelkezik egy, elektromágneses vagy más egyéb, az ajtó vezérlésre felhasználható relékimenettel. A kiegészítő be– és kimeneteknek köszönhetően a modul riasztórendszerekkel összekapcsolva is alkalmazható. Az ACCO–KPWG–PS modul az ACCO–KPWG ajtóvezérlő beépített tápegységgel rendelkező változata.

Függően attól, hogy a vezérlő milyen részét képezi a rendszereknek, az ACCO–KPWG funckciói és beállítása eltérő lehet. Az ajtóvezérlő modul LCD kezelő vagy az **ACCO–SOFT–LT** program segítségével számítógéppel is programozható. A számítógép az **ACCO–USB** átalakító RS–232 vagy RS–485 porton keresztül csatlakoztatható. Az **ACCO NET** rendszerben a vezérlő beállítása az **ACCO Soft** programmal hajtható végre.

- egy átjáró be– és kilépésének vezérlése
- SATEL és WIEGAND kompatibilis terminálok támogatása
- önálló vagy **ACCO**/**ACCO NET** rendszer működési módok
- 1024 felhasználó
- felhasználói jogok meghatározása
- proximitykártya és/vagy kód azonosítási módok
- biometrikus azonosítás
- 256 ütemező
- ünnep ütemzők
- nem–felejtő, 24 576 tételes eseménymemória
- munkaidő rögzítés eseménycímkézés
- anti–passback
- programozás:
  - folyamatosan vagy ideiglenesen csatlakoztatott LCD kezelővel
  - RS–232 porton keresztül csatlakoztatott PC–vel
  - **ACCO–USB** illesztőhöz csatlakoztatott PC–vel RS–485 porton keresztül
- nem–felejtő beállítási memória
- FLASH alapú frissíthető firmware
- ütemezett ajtónyitás és zárás
- programozható belépésszám korlát

Figyelem!

ACCO–KPWG–PS változatai:

- **v2.03** csak **ACCO–SOFT–LT v1.03** szoftverváltozattal működik
- **v3.00** csak **ACCO–SOFT–LT v1.04** vagy **v1.05** szoftverváltozattal működik
- **v3.01** csak **ACCO–SOFT–LT v1.05** vagy **v1.07.004** szoftverváltozattal működik

ACCO NET beléptetésvezérlővel történő működéshez v3.00 vagy újabb változatú vezérlő szükséges.

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.

MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	II
Maximális csatlakozó áram a relén	8 A
Táp áramteljesítménye	1,2 A
Nyomtatott áramköri lemez méretei	151 x 70 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±10%)	18 V AC
Tömeg	113 g

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.