
INT-AV

AKUSZTIKUS RIASZTÁS–VERIFIKÁCIÓ MODUL

Az **INT–AV** akusztikus riasztás–verifikáció modul a védett objektumban zajló helyzet lehallgatásának útján a veszély előzetes, távolságról történő értékelését teszi lehetővé. Emellett a felügyelő állomásról történő információközlés segítségével a védett objektumban tartózkodó személyek utasítására is van lehetőség.

- akusztikus riasztás–verifikáció, amely hamis riasztások kiküszöbölésére szolgál
- lokális információközlés a felügyelő állomásról
- kétirányú audió kommunikáció a duplex távbeszélőrendszer és a telefon vonal között
- maximálisan 4 fél–duplex távbeszélőrendszer kezelése
- mikrofon–szabotázs érzékelése

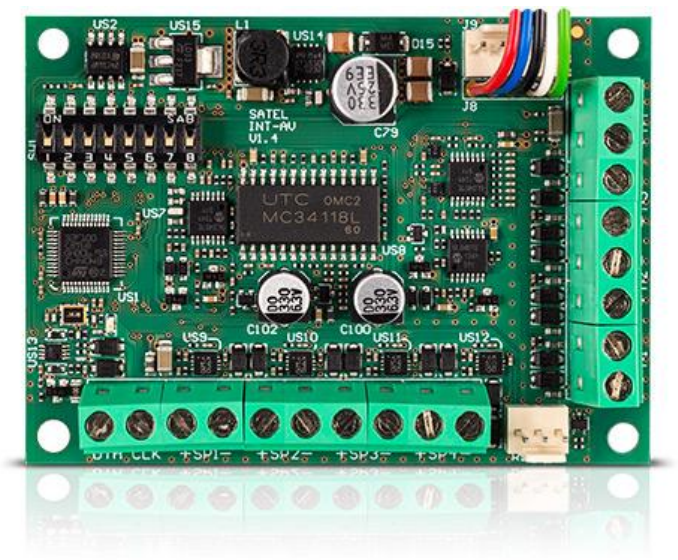

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Nyomtatott áramköri lemez méretei	57 x 80 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Tömeg	46 g
Maximális nedvesség	93±3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Consumo máximo de la corriente (INT-AV + 1xINT-AVT)	160 mA
Consumo máximo de la corriente (INT-AV + 1xINT-AVT)	500 mA

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.