
INT-O

KIMENETBŐVÍTŐ MODUL

A kimeneti bővítőmodul **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** és **PERFECTA–T** családhoz tartozó riasztóközpontokkal, valamint **ACCO NET** beléptetésvezérlő központtal összeköttetésben alkalmazható. Az eszköz CA–64 O–OC, CA–64 O–R, valamint CA–64 O–ROC modulokat váltja. Az **INT–O** a rendszer 8 vezetékes kimenettel történő bővítését teszi lehetővé. Kiegészítő szabotázsbemenete biztosítja a modulház illetéktelen kinyitásának érzékelését.

- rendszer 8 kimenettel történő bővítése:
  - 8 OC típusú kisáramú kimenet
  - max. 8 relékimenet
  - mindegyik OC típusú kimenet párhuzamosan működik az adott relékimenettel
  - relékimenetek működésének letiltásával csökkenthető áramfogyasztás
- **RS–485** buszcsatlakoztatás lehetősége (buszon keresztüli firmware frissítés)

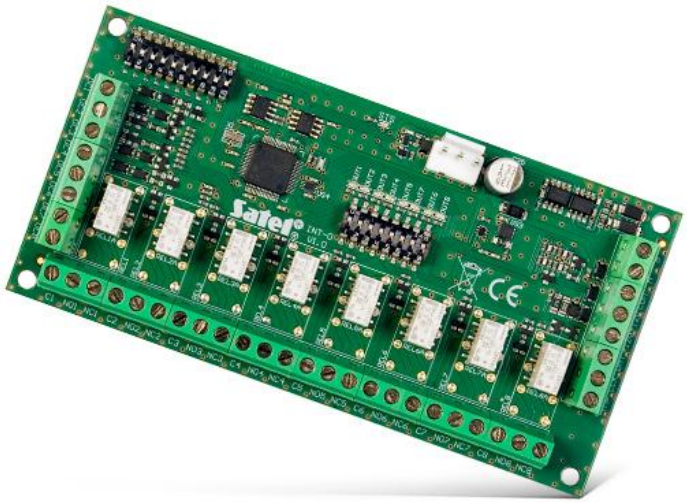

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10 °C...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	30 mA
Maximális áramfelvétel	160 mA
Tömeg	90 g
Maximális nedvesség	93±3%
Áramfogyasztás aktív relén át	16 mA
Méretek	140 x 68 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (tápegység nélkül)	Grade 3
az EN 50131 szerinti biztonsági fok (APS-412 tápegységgel)	Grade 2
OC típusú kimenetek	50 mA / 12 V DC
Relékimenet (ellenállás terhelés)	2 A / 24 V DC

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.