
# ACU-120

## ABAX VEZETÉKMENTES RENDSZER–ELLENŐRZŐ

Az **INTEGRA** és a **VERSA** családba tartozó központokkal működő **ACU–120** ellenőrző a rendszer vezetékmentes készülékekkel való bővítését tesyi lehetővé. Az ellenőrző az összes transzmissziót visszaigazoló kétirányú kommunikációt biztosítja. Emellett az ellenőrző a riasztórendszer a vezetékmentes kezelőkkel, valamint az **ABAX** rendszer kétirányú távirányítókkal való kezelése is lehetséges.

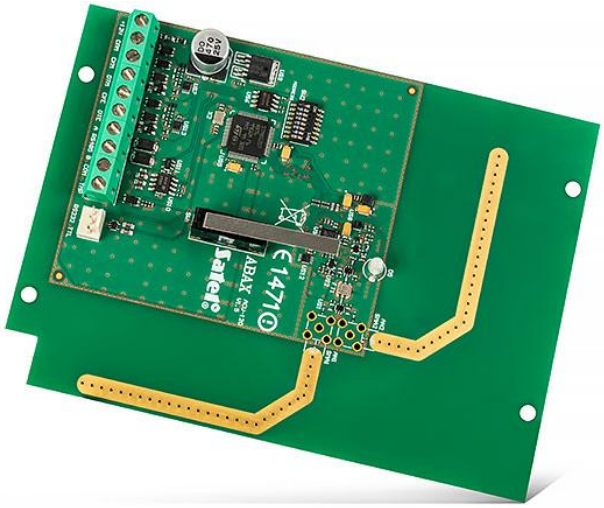

Az **ACU–120** ellenőrző egyik előnye a maximálisan 500 méteres szabadtéri lefedettség, amely a modern rádiórendszer használásának, valamint az antennák diverzifikációjának az eredménye. Az érkező jel ereje szerint a készülék az adott esetben legalkalmasabb antennát kiválasztja.

- működik az **INTEGRA** és a **VERSA** családba tartozó riasztóközpontokkal (kommunikációs busszal való csatolás)
- maximálisan 48 vezetékmentes **ABAX** készülék kezelése:
  - érzékelők: **AFD–100**, **AGD–100**, **AMD–100**, **AMD–101**, **AMD–102**, **AMD–103**, **APD–100**, **APMD–150**, **ARD–100**, **ASD–110**, **ATD–100**, **AVD–100**
  - jeladók: **ASP–100 R**, **ASP–105 R**, **ASP–205 R**
  - egyéb: **ACX–200**, **ACX–201**, **ARF–100**, **ARU–100** , **ASW–100 E/ASW–100 F**
- maximálisan 8 vezetékmentes **ABAX** kezelőve működik (a kezelt egységek szama a központtól függ)
- maximálisan 248 **APT–100** távirányító kezelése (a kezelt egységek szama a központtól függ)
- kétirányú, a 868 MHz frekvenciasávon történő kódolt rádiós kommunikáció
- modern rádiórendszer
- antenna diverzifikáció
- riasztóközponton keresztül történő ellenőrző programozása:
  - szervízelési módban – a kezelő segítségével
  - a **DLOADX** programmal
- a számítógép csatolására való RS–232 TTL port, amely az ellenőrző leszerelése nélkül történő szoftver aktualizálását teszi lehetővé
- a készülékház nyitására reagáló szabotázs csatlakozó
- szabotázs port

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség (±15%)** | 12 V DC |
| **Ház méretei** | 126 x 158 x 32 mm |
| **Nyomtatott áramköri lemez méretei** | 103 x 139 mm |
| **Működési hőmérséklet** | -10 °C...+55 °C |
| **Áramfelvétel készenléti állapotban** | 50 mA |
| **Maximális áramfelvétel** | 75 mA |
| **Tömeg** | 202 g |
| **Maximális nedvesség** | 93±3% |
| **A munka frekvencia terjedelme** | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| **A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)** | legfeljebb 500 m m |
| **EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály** | II |
| **A szabványoknak való megfelelése** | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |
| **Biztonsági fokozat EN50131-3 szerint** | Grade 2 |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.