
SPW-150

PÓTTÁPEGYSÉGGEL ELLÁTOTT BELSŐ JELADÓ

Az **SPW–150** jeladó a védett épületben fennálló riasztási események akusztikus jelzésére szolgál. A beépített póttápegység segítségével az **SPW–150** még akkor is működik, ha nincs kapcsolatban a riasztó központtal.

- akusztikus jeladás: piezoelektromos átalakító
- antiszabotázs kinyítás és letépés ellen
- póttápegység: 9V–os elem

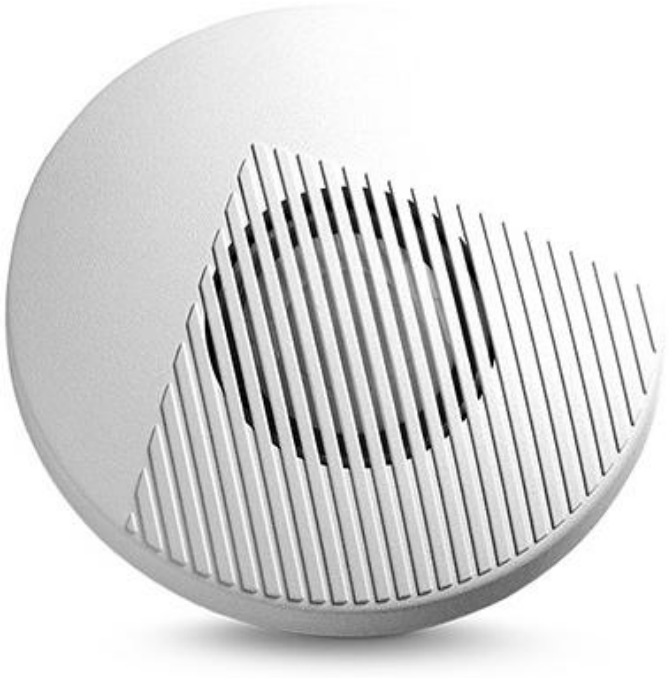

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Maximális áramfelvétel	330 mA
Tömeg	162 g
Hangintenzitás	legfeljebb 120 dB
Maximális nedvesség	93±3%
Az áramszükséglet a készség állapotában	10 µA
Méretek	130 x 130 x 40 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
A szabványoknak való megfelelése	EN50130-4, EN50130-5
Póttápegység	bateria alkaliczna 6LR61 9V

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.