
ACCO-KP2

MODULO DI CONTROLLO ACCESSI ACCO–KP2

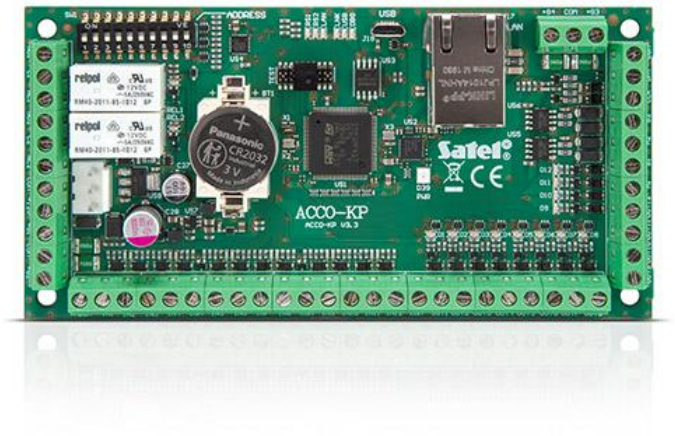

Il modulo ACCO–KP2 è progettato per il controllo di un singolo varco (es. porta) all'interno del sistema di controllo accessi **ACCO** oppure **ACCO NET**. Il modulo può anche essere utilizzato come dispositivo autonomo. L'autorizzazione dell'utente è basata su codice o transponder passivo (tessera di prossimità, tag, ecc.) oppure chip DALLAS iButton.

Il dispositivo è caratterizzato da una vasta gamma di impostazioni, inclusa la possibilità di definire i diritti utente e le pianificazioni singolarmente per ogni utente, compresa la pianificazione feriale. Viene mantenuto in memoria uno storico da oltre 24.000 eventi. ACCO–KP2 è dotato di 2 uscita tipo OC (es. per il funzionamento di tornelli e cancelli bidirezionali) ed 1 uscita relè per azionare l'elettro–serratura o un altro dispositivo di attivazione della porta. Grazie a ingressi e uscite supplementari, il modulo può operare in combinazione con il sistema di allarme.

La configurazione e alcune funzioni di ACCO–KP2 potrebbero essere diverse a causa del sistema di cui fa parte il controller. All'interno del sistema ACCO il modulo viene programmato tramite un PC con il software **ACCO–SOFT–LT** installato. Il PC può essere collegato tramite il bus RS–485 utilizzando il convertitore **ACCO–USB**. Nel sistema **ACCO NET**, il modulo controllo accessi e' collegato alla centrale controllo accessi **ACCO–NT** tramite il bus RS–485. La comunicazione tra la centrale, il server del sistema e il computer con il software per la configurazione ACCO Soft viene effettuata con utilizzo del protocollo TCP/IP.

- controllo porta singola con verifica dell'autorizzazione in entrata e uscita
- funzionamento autonomo o nel sistema **ACCO** / **ACCO NET**
- 1024 utenti (unzionamento autonomo o nel sistema **ACCO**)
- definizione dei diritti utente
- autorizzazione accessi con tessera di prossimità (transponder passivo in forma di tessera di prossimità, tag, ecc.) oppure chip DALLAS iButton
- gestione dei diversi terminali per identificazione utenti
- gestione dei terminali che usano il protocollo
    - EM MARIN (lettori SATEL)
    - Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56
    - DALLAS
- pianificazioni di accesso
    - 256 pianificazioni settimanali
    - 256 pianificazioni giornaliere
    - 256 fasce orarie
- gestione festività
- memoria 24 576 eventi
- gestione controllo presenze per verifica del tempo di lavoro
- gestione controllo presenze per verifica del tempo di lavoro
- programmazione:
    - funzionamento autonomo o nel sistema **ACCO** – il computer con il software **ACCO–SOFT–LT** installato
    - nel sistema **ACCO NET** – il computer con il software **ACCO Soft** installato
- memoria Flash che conserva le impostazioni anche in assenza di alimentazione
- aggiornamento firmware del modulo senza necessità di smontaggio
    - connessione locale (un singolo modulo) – collegamento alla presa USB del modulo
    - tramite il bus RS–485 (uno o più moduli) – con utilizzo del convertitore **ACCO–USB**
    - da remoto nella modalità broadcast (uno o più moduli) – tramite la centrale **ACCO–NT** (nel sistema **ACCO NET**)
- possibilità di bloccare o sbloccare l'ingresso ad orari predefiniti
- programmazione limite di ingressi (nel sistema **ACCO**)
- controllo stato alimentazione (l'alimentatore **APS–412** / **APS–612** / **APS–1412** collegato al connettore APS nel modulo

Attenzione

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

Il modulo ACCO–KP2 viene gestito nel sistema **ACCO NET** dalla versione **1.8**.

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	110 mA
Assorbimento di corrente massimo	480 mA
Peso	110 g
Umidità massima	93±3%
Dimensioni	142 x 71 mm
Uscite relè (carico resistivo)	8 A / 250 V AC / 30 V DC

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.