
# ACCO-NT2

## CENTRALE CONTROLLO ACCESSI

**ACCO–NT2** è una centrale di controllo accessi che fa parte del sistema **ACCO NET**. Fornisce molte funzionalità sia per l'amministratore di sistema che per l'utente. La centralizzazione del sistema, la possibilità di incorporare in esso qualsiasi numero di oggetti e qualsiasi numero di centrali nei locali, nonché la possibilità di amministrare il sistema dal browser Web sono solo alcuni esempi delle nuove funzionalità del sistema.

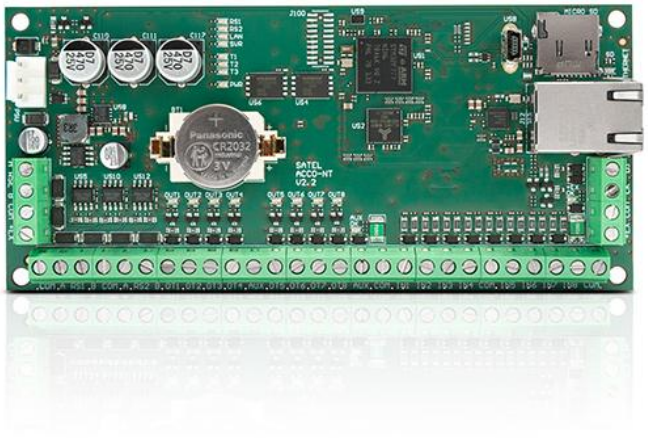

**ACCO–NT2** offre delle opzioni di programmare funzioni logiche complesse sulle uscite,che consentono l'esecuzione di funzioni di controllo evolute. La centrale supporta 8,000 utenti (fino a 65,000 intel sistema totale a ciascun utente possono essere assegnati 4 identificatori tipo card, i Button e un telecomando.

Ogni singolo ACCO–NT2 può essere integrata con le centrali della serie **INTEGRA**

- supporta fino a 255 moduli di controllo varco
- fino a 255 aree in una centrale
- fino a 16 percorsi
- 8 zone espandibili a 264
- possibilità di collegare fino a 32 schede di espansione direttamente in centrale: INT–E, INT–IORS, INT–O, INT–ORS, INT–PP, INT–RX–S
- isolamento di tutte le zone di ingresso e uscita
- connessione diretta connotazioni di alimentazione APS–412, APS–612, APS–1412
- porta USB MINI–B per configurazione ed aggiornamento
- LED di stato che indicano:
    - Corretta comunicazione tra la centrale e il bus 484
    - circuiti di alimentazione
    - microSD card
- eventi registrati nella memoria non volatile della centrale
    - fino a 1,000,000
    - 100,000 eventi da ogni modulo
- number of users: 8,000 in the control (65,000 in the whole system)
- each user can be assigned:
    - code
    - passive transponder (e.g. in the form of proximity card or key tag)
    - Dallas chip (iButton)
    - remote control keyfob
- possibilità di assegnazione di 4 identificativi più un telecomando per ogni utente
- accesso a determinate aree entro un periodo di tempo specificato
- implementazione di funzioni logiche complesse sulle uscite
- gestione fornelli
- controllo delle uscite tramite telecomandi
- installazione della centrale nei contenitori ABS o OPU–3 P or OPU–4 P

**Attenzione!**
versione ACCO–NT2:

- 1.15.xxx è compatibile con ACCO Server nella versione 1.18.xxx

La centrale di controllo accessi ACCO–NT2 funziona con i controller per porte ACCO–KP2 e con i modelli ACCO–KP, ACCO–KPWG, ACCO–KP–PS,

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

ACCO–KPWG–PS (solo nella versione 3.06 o successiva).

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Classe ambientale** | II |
| **Tensione di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Dimensioni della scheda elettronica** | 150 x 68 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -10°C...+55°C |
| **Assorbimento di corrente in stato di pronto** | 100 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 140 mA |
| **Peso** | 98 g |
| **Umidità massima** | 93±3% |
| **Numero di uscite OC** | 8 |
| **Numero di zone programmabili** | 8 |
| **Schede di memoria gestite** | microSD, microSDHC |
| **Capacità di carico uscite tipo OC** | 50 mA / 12 V DC |
| **Numero di uscite di potenza** | 4 |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.