
VERSA 5

CENTRALE DI ALLARME

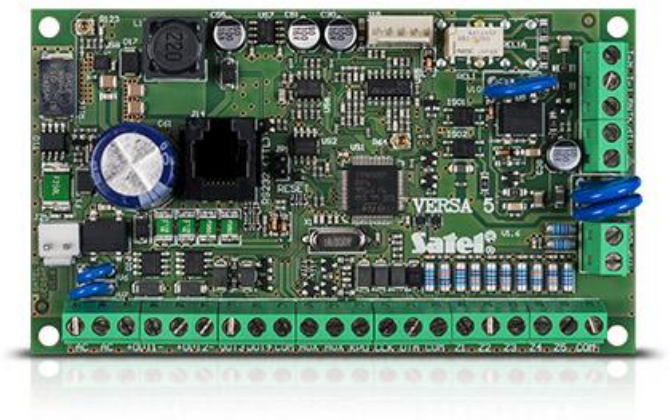

Centrali per impianti di piccole e medie dimensioni, che offrono funzionalità di sicurezza versatili. Il loro vantaggio rispetto alla concorrenza è dato dalla grande possibilità di espansione offerta dai moduli filari e wireless (compatibile con i ricevitori **ABAX**, **ABAX 2**: **ACU–120** e **ACU–270**) e da funzioni di comunicazione avanzate disponibili grazie a moduli GSM/GPRS e TCP/IP dedicati.

- conformità alla norma EN50131 Grado 2
- 5 zone espandibile a 30 zone:
  - selezione tra le configurazioni: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  - possibilità di gestione dei contatti a fune (tapparella) e di vibrazione
  - controllo della presenza del rilevatore
- ingressi antimanomissione aggiuntivi
- da 4 a 12 uscite programmabili
- 2 uscite di alimentazione (3 morsetti)
- suddivisione del sistema in 2 partizioni gestibili in comune o separatamente:
  - 3 modalità diverse di inserimento per ogni partizione
  - controllo eseguito da parte dell'utente, oppure con l'ausilio di timer
- facile aggiornamento del firmware per future implementazioni
- porta RS–232 per la programmazione della centrale – presa RJ
- comunicatore telefonico incorporato, per l'espletamento delle funzioni di:
  - vigilanza (SIA, ContactID, ed altri)
  - messaggi vocali (8 numeri, 16 comunicati)
  - programmazione in remoto (modem 300 bps)
- gestione di moduli GSM / GPRS:
  - combinatore vocale / SMS
  - report SMS / GPRS
- controllo del sistema tramite:
  - tastiere LCD oppure LED (fino a 6)
  - tastiere wireless **VERSA–LCDM–WRL** (**VERSA 5 Firmware** v1.04 o più recente), **VERSA–KWRL2** (**VERSA 5 Firmware** v1.09 o più recente)
  - tastiere con schermo tattile **INT–TSG2** , **INT–TSH2** (VERSA Firmware 1.10 o più recente)
  - radiocomandi per il controllo remoto
- gestione fino a 31 codici:
  - 30 utenti standard
  - 1 installatore
- programmazione dei nomi per semplificazione dell'utilizzo e della gestione del sistema
- timer:
  - 4 timer con gestione delle eccezioni
- memoria di 2047 eventi
- diagnostica automatica degli elementi di base del sistema
- alimentatore switching 1A, incorporato:
  - protezione contro i sovraccarichi
  - protezione contro lo scarico completo dell'accumulatore
  - regolazione della corrente di carico dell'accumulatore

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Grado di sicurezza	Grado 2
Tensione nominale di alimentazione della centrale (±10%)	12 V DC
Capacità di carico delle uscite a bassa potenza programmabili	50 mA
Capacità di carico delle uscite di potenza programmabili (±10%)	1100 mA
Capacità dell'alimentatore	1 A
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±10%)	18 V AC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	70 mA
Assorbimento di corrente massimo	90 mA
Peso	100 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.