
ETHM-2

CONVERTITORE UNIVERSALE TCP/IP

- conversione in formato TCP/IP degli eventi della centrale di allarme
- ingressi per invio eventi TCP/IP e messaggi e–mail
- uscite controllabili da remoto tramite web browser (solo ETHM–2 FLASH v1.02)
- visualizzazione eventi via web browser
- programmazione locale via RS–232
- trasmissione dati cifrata

Attenzione: Il modulo ETHM–2 sfrutta il meccanismo dell'autorizzazione AUTH LOGIN. Il modulo non gestisce il protocollo crittografico SSL (la maggior parte degli account di posta richiede la crittografia SSL).

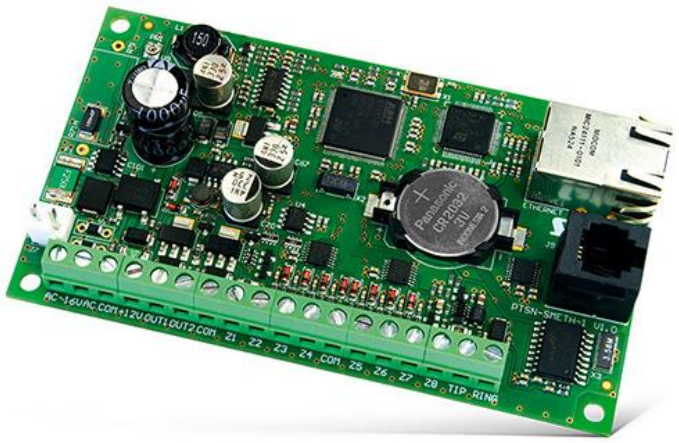

SCHEDA TECNICA

Capacità di carico delle uscite OC	50 mA
Capacità dell'alimentatore	1,2 A
Dimensioni della scheda elettronica	68 x 120 mm
Temperatura di lavoro	0...+45 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	150 mA
Assorbimento di corrente massimo	450 mA
Peso	86 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.