
SPW-150

SEGNALATORE ACUSTICO DA INTERNO AUTOALIMENTATO

La sirena **SPW–150** e' stata progettata per la segnalazione degli eventi all'interno degli edifici protetti. La batteria di backup assicura la segnalazione anche in caso di scolegamento dalla centrale.

- segnalazione acustica: a trasduttore piezoelettrico
- contatto antimanomissione contro l'apertura e lo strappo dalla superficie di montaggio
- autoalimentazione con batteria 9V

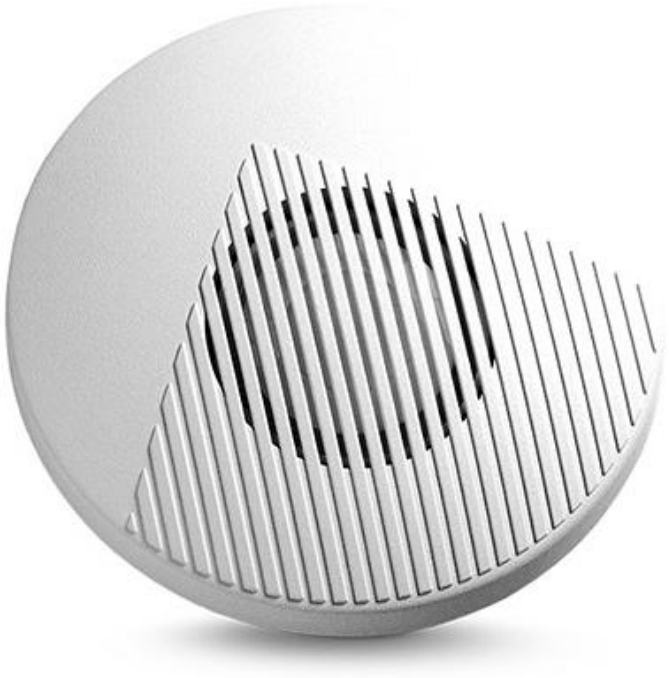

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente massimo	330 mA
Peso	162 g
Intensità acustica	fino a 120 dB
Umidità massima	93±3%
Consumo di corrente in stato di pronto	10 µA
Dimensioni	130 x 130 x 40 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Conforme ai requisiti della norma	EN50130-4, EN50130-5
Alimentazione di emergenza	bateria alkaliczna 6LR61 9V

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.