
# SX6-TO

## TAMPER OTTICO ANTI SCHIUMA

Il tamper ottico SX6–TO è utilizzato per rilevare e segnalare i tentativi di manomissione alla sirena acustica coprendola con poliuretano espanso. Il sensore è progettato per essere installato nella sirena SD–6000.

- tamper per sirena **SD–6000**
- segnalazione dei tentativi di manomissione mediante schiumatura

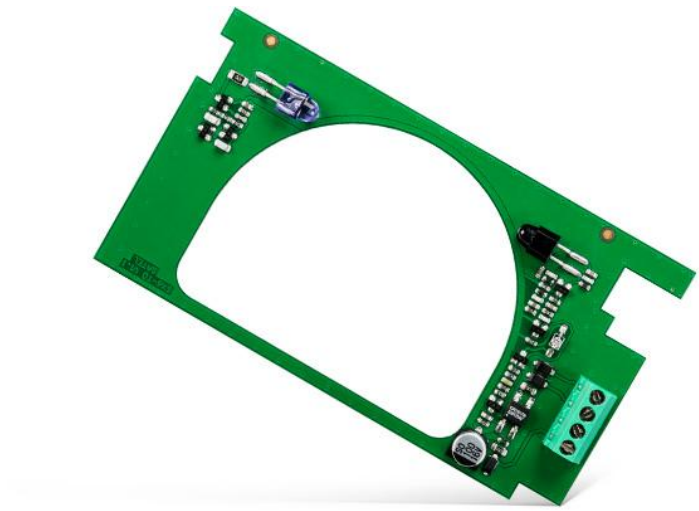

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Temperatura di lavoro** | -25 °C ...+55 °C |
| **Assorbimento di corrente in stato di pronto** | 35 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 45 mA |
| **Peso** | 12 g |
| **Umidità massima** | 93±3% |
| **Dimensioni** | 97x53 mm |
| **Classe ambientale EN50130-5** | III |
| **Capacità di carico dell'uscita TMP** | 40 mA / 16 V DC |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.