
ACU-100

DRAADLOZE SYSTEEM CONTROLLER

- Ondersteund tot 48 draadloze apparaten
- 4 NO/NC zone–ingangen, uitbreidbaar tot 24
- 8 OC uitgangen, uitbreidbaar tot 48
- 4 vaste uitgangen voor signalering van:
  - sabotage
  - communicatie storing
  - radio jamming
  - lage batterij
- Communication bus voor **INTEGRA en VERSA** systemen
- Ondersteuning voor elk willekeuring inbraaksysteem via bedrading van de controller uitgangen met de zones van het alarmsysteem
- Systeem instellingen te programmeren via:
  - LCD bedieningspaneel direct op de controller aangesloten (alleen programmering)
  - LCD bedieningspaneel via **INTEGRA** systemen in de service mode
  - PC met **DLOAD10** en verbonden net de RS–232 poort van de controller (alleen programmering)
  - PC met **DLOADX** verbonden met het **INTEGRA** alarmsysteem voor upload/download
- RS–232 poort met optische isolatie
- FLASH gebaseerde firmware voor eenvoudig updaten

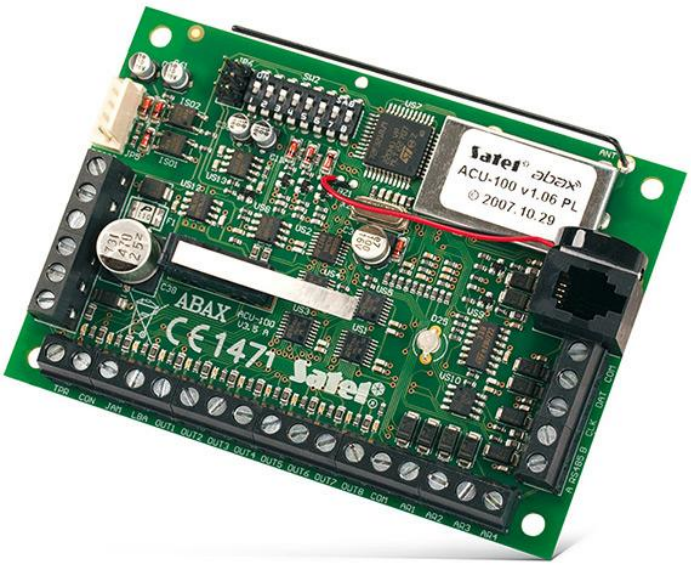

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Voeding (± 15%)	12 V DC
Uitgangsvermogen	50 mA
Afmetingen behuizing	126 x 158 x 32 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Werking frequentiebereik	868,0 ÷ 868,6 MHz
Stand-by verbruik	140 mA
Maximaal verbruik	140 mA
Draadloos communicatiebereik (in open veld)	tot 500 m m

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.