

K-1 BR


MAGNEETCONTACT

Magneetcontacten behoren tot de essentiële apparaten voor perimeter beveiliging. Ze worden gebruikt om deuren, ramen, enz. te beveiligen door een alarm te activeren wanneer ze geopend worden. De K-1 detector is ontworpen voor opbouwmontage door deze met schroeven op bijv. het raamkozijn of deurkozijn vast te zetten. De K-1 bestaat uit twee waterdichte delen: het reedcontact (magnetische) sensor en de magneet. Het verwijderen van het ene onderdeel van het andere scheidt het sensorcircuit, wat een activering betekent.

De K-1 is ontworpen voor gebruik met elk alarmsysteem welke voorzien is van NC ingangen en ook kan worden gebruikt in automatiseringssystemen als bedieningselement.

Het K-1 magneetcontact is verkrijgbaar in twee kleurenversies: wit (**K-1**) en bruin (**K-1 BR**).

- opbouw montage
- gesloten behuizing

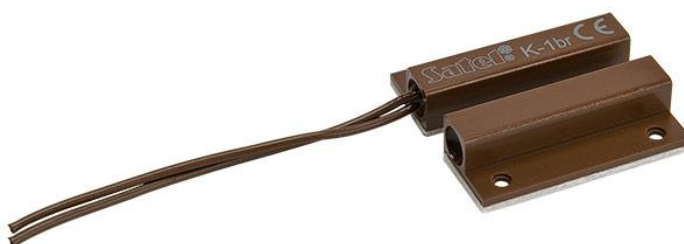

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. geschakeld voltage reedcontact	20 V DC
Max. geschakeld vermogen	20 mA
Gewicht	10 g
Eindweerstand	150 Ω
Verwachte levensduur (20 V, 20 mA)	360 000
Materiaal contacten	Ru (Ruten)
Maak afstand	18 mm
Verbreuk afstand	28 mm



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.