
INTEGRA 32

GEAVANCEERD ALARMSYSTEEM MET 8 ZONES ONBOARD EN UITBREIDBAAR TOT 32 ZONES

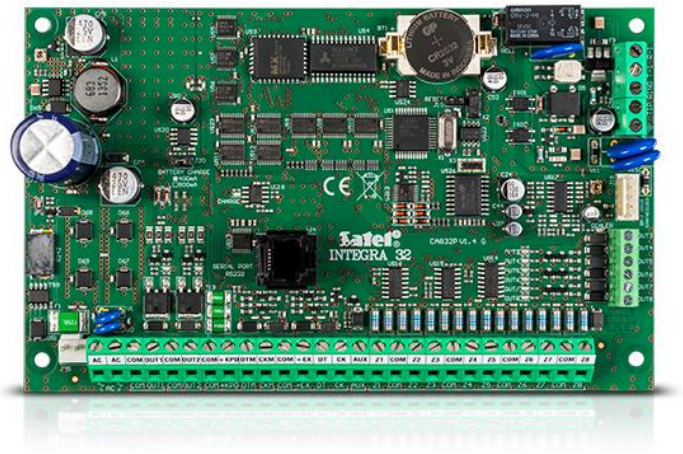

Geavanceerde alarmsystemen voorzien in alarmfuncties en waarbij optioneel domotica en toegangscontrole toegepast kan worden. Met een groot assortiment uitbreidingsmodules kunnen deze opties worden toegepast voor zowel kleine tot uitgebreide installaties. Communicatie mogelijkheden gecombineerd met extra modules, zoals GSM, GPRS en TCP/IP is een groot voordeel van de **INTEGRA** alarmsystemen.

- 8 zones op de hoofdprint, uitbreidbaar tot 32 zones
- 16 blokken, 4 objecten
- 8 uitgangen op de hoofdprint, uitbreidbaar tot 32 uitgangen
- bedieningspaneel en uitbreidingsbussen
- ingebouwde telefoonkiezer voor meldkamer rapportage, spraakberichten en afstandbediening functies
- toegangscontrole en home automatisering functies
- systeem werkt met (LCD) bedieningspanelen, blok bedieningspanelen, handzenders, proximity kaarten of op afstand met een mobiele telefoon of pc
- 28 onafhankelijke schema's voor automatische sturingen
- logboek geheugen van 439 gebeurtenissen met print optie
- 64+4+1 gebruikers
- RS–232 poort – RJ type aansluiting
- flash firmware upgrade via een pc
- ingebouwde 1,2A geschakelde back–up voeding met accu laad en diagnose functies
- optie voor het niet rapporteren van een SATEL server storingen

TECHNISCHE GEGEVENS

Milieuklasse	II
Beveiligingsklasse	S
Max. accu capaciteit	18 Ah
Voedingsspanning alarmsysteem (±10%)	13,8 V DC
Laagvermogen programmeerbare uitgangsvermogen	50 mA
Hoogvermogen programmeerbare uitgangsvermogen	2000 mA
Voedingsvermogen	1,2 A
Afmetingen print	173 x 106 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Hoofdprint voedingsvoltage (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Stand-by verbruik	127 mA
Maximaal verbruik	234 mA

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.